

СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРИКИ


ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ «Прожектор» АС-31

Особливості:

- потужне випромінювання завдяки світлодіодному COB-модулю потужністю 3Вт;
- світловий потік – до 200Лм;*
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці).

У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.

- живлення – 4 елемента ААА.
- магнітний тримач-кнопка для закріплення на металевих поверхнях.
- підставка, що обертається на 360°, забезпечує різні напрямки освітлення.

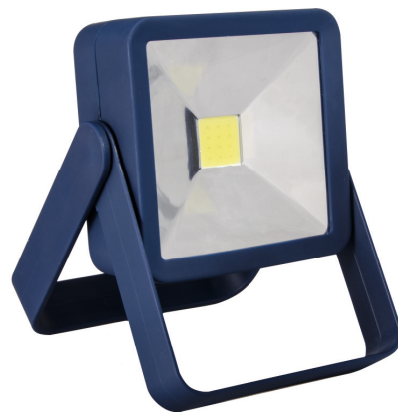

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ «Гекон» АС-28

Особливості:

- потужне випромінювання завдяки двом світлодіодним COB-модулям потужністю 3Вт кожний;
- світловий потік – до 250Лм;*
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці).

У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.

- живлення – 4 елемента ААА;
- три способи кріплення – Velcro («липучка»), саморізи та магнітний тримач.



ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ «Універсал» АС-7280

Особливості:

- два джерела світла – два режими роботи: COB (світлодіодний багатокристальний модуль) потужністю 3Вт та 4 світлодіода;
- світловий потік – до 200Лм (COB-модуль);*

- час неперервної роботи – до 2,5 год* (при заявленому світловому потоці).

У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.

- живлення – 3 елемента ААА. При заміні елементів живлення дотримуйтесь відповідної полярності, зазначеної на елементі та на корпусі ліхтарика!
- магнітний тримач та поворотний на 360° гачок для кріплення;
- міцний та ергономічний корпус з АВС-пластмаси на гумовій основі.



ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ «Майстер» АС-5240

Особливості:

- потужне випромінювання завдяки двом світлодіодним COB-модулям потужністю 3Вт кожний;
- світловий потік – до 250Лм;*;
- час неперервної роботи – до 3 год;* (при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 4 елемента ААА;
- три способи кріплення – Velcro («липучка»), саморізи та магнітний тримач.



ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ «Світлячок» АС-7015

Особливості:

- прийнятна яскравість та м'яке світло завдяки 5мм світлодіоду;
- світловий потік – 5Лм;*;
- час неперервної роботи – до 100 год;* (при заявленому світловому потоці). У подальшому світловий потік поступово зменшується без порогового вимкнення.
- живлення – 3 елемента ААА;
- тримач на клейовій основі забезпечує зручний та швидкий монтаж;
- оптимальний для застосування у коморах, гардеробних, ванних кімнатах тощо.

