

Інструкція з використання LifeQuality Jeweller

Оновлено 3 Серпня, 2023



LifeQuality Jeweller — бездротовий датчик якості повітря. Вимірює температуру, рівень вологості та концентрацію CO₂ (вуглекислого газу) у приміщенні. Повідомляє про зміну якості повітря за допомогою світлодіодного індикатора та сповіщень у застосунках Ajax, а також активує сценарії автоматизації.



Для роботи датчика потрібен хаб. Перелік сумісних хабів і ретрансляторів [доступний за посиланням](#).

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.


[Політика використання файлів cookie](#)

Налаштувати ▼

Відхилити

Прийняти всі

Функціональні елементи

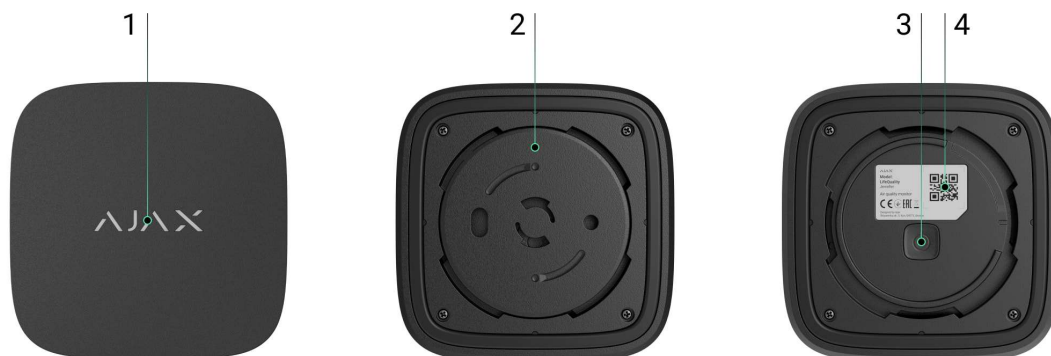

1. Світлодіодний індикатор із сенсорною кнопкою. Повідомляє про якість повітря та інші події датчика.
2. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб зняти панель, перевірте її проти годинникової стрілки.
3. Кнопка вмикання/вимикання.
4. QR-код та ідентифікатор (серійний номер) пристрою. Використовується для під'єднання до системи Ajax.

Принцип роботи



Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



LifeQuality Jeweller — це бездротовий датчик якості повітря. Датчик моніторить показники температури, вологості та концентрації CO₂ (вуглекислого газу), вимірюючи їх раз на хвилину.

Показання LifeQuality доступні у застосунках Ajax на вкладці **Пристрої** . **PRO або користувач з правами адміністратора** може задати комфортні значення температури, вологості та концентрації CO₂ (вуглекислого газу). Якщо показники не відповідають заданому значенню, користувачі хаба отримають сповіщення з точною вказівкою, який параметр відхилився від норми. Це допомагає створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, вчасно реагуючи на показання датчика.

Пристрої автоматизації Ajax можуть реагувати на зміни показників LifeQuality та виконувати задані користувачем дії за допомогою **сценаріїв автоматизації**. Наприклад, реле **WallSwitch** може увімкнути систему опалення, якщо температура опустилася до мінімуму (заданого у налаштуваннях). У разі використання LifeQuality разом із пристроями автоматизації Ajax, системами припливної вентиляції, зволожувачами повітря та кондиціонерами, у приміщенні легко підтримувати комфортний мікроклімат.

Сенсор температури та вологості

За вимірювання температури та вологості відповідає вбудований у LifeQuality комбінований датчик SHT40 із цифровими сенсорами від швейцарського виробника Sensirion. Датчик встановлений в ізольованій області плати, щоб унеможливити вплив інших компонентів пристрою на показання. Це забезпечує точність вимірювань: похибка показань температури становить $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, а вологості – $\pm 1,8\%$.

LifeQuality надає точніші показання температури, ніж інші пристрої Ajax. Тому, якщо в системі є LifeQuality, у вкладці **Кімнати**  у застосунках Ajax

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)




За вимірювання концентрації CO₂ відповідає вбудований у LifeQuality недисперсійний інфрачервоний датчик Sunrise від шведського виробника Senseair. Цей вид датчиків захищений від помилкових показань, які можуть виникати через пари різних речовин, аерозолів або парфумів.

Принцип роботи датчика ґрунтується на виявленні зміни інтенсивності інфрачервоного випромінювання. До камери датчика природним шляхом надходить повітря, крізь яке пропускається випромінювання інфрачервоною лампою. Стінки камери дають змогу інфрачервоному променю відбиватися та мігрувати до інфрачервоного сенсора, який поглинає випромінювання. Завдяки особливій технології покриття всередині камери точність вимірювань становить $\pm (30 + 3\%) \text{ ppm}$.

Під час міграції камерою інтенсивність випромінювання змінюється за рахунок поглинання молекулами вуглекислого газу частини цього випромінювання. Коли промінь сягає інфрачервоного сенсора і поглинається, датчик точно дізнається концентрацію вуглекислого газу в повітрі.

Зберігання даних

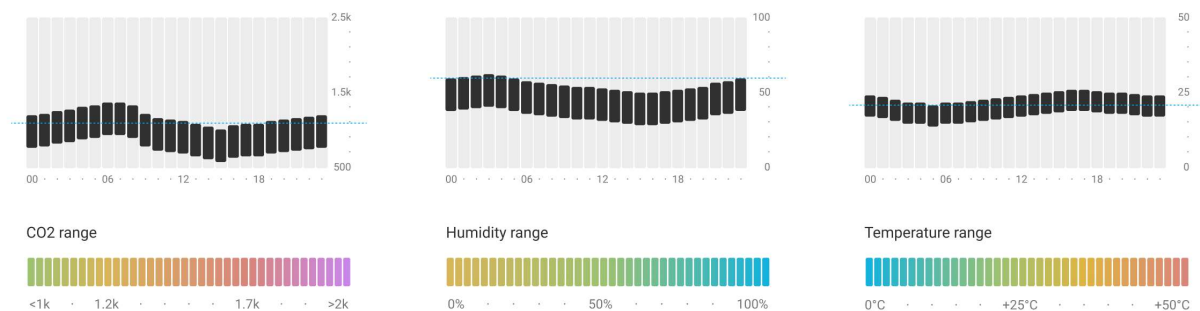

Датчик вимірює температуру, рівень вологості та концентрацію CO₂ раз на хвилину. У застосунках Аїах користувачі можуть переглянути як поточні

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



надсилаються до застосунків Ajax і синхронізуються з графіками показань.

Як подивитися графіки показань

Калібрування

LifeQuality має функцію автоматичного калібрування сенсора CO₂. Це дає змогу завжди передавати точні показання концентрації вуглекислого газу у приміщенні. У цьому разі сенсор температури та вологості проходить калібрування на етапі виробництва та не потребує додаткового калібрування.

Вбудований сенсор CO₂ калібрується на етапі виробництва та автоматично раз на 15 днів без участі користувача або інженера монтажу. Режим автоматичного калібрування ефективний для провітрюваних приміщень, де концентрація CO₂ знижується до 400 ppm щонайменше раз на 15 днів. Якщо датчик використовується в приміщенні, що не провітрюється, рекомендується калібрувати його вручну раз на рік. Калібрування можна запустити вручну в застосунках Ajax.

Як запустити калібрування сенсора CO₂ вручну

Калібрування сенсора CO₂ неможливо скинути до заводської або попередньої версії. Воно стає дійсним одразу після завершення процесу калібрування. Якщо процес переривається, пристрій зберігає результат попереднього калібрування.

Протоколи передачі даних Jeweller та Wings

Jeweller та Wings — бездротові протоколи для швидкого та надійного

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Для контролю зв'язку з пристроями системи та відображення їх статусів у застосунках Ajax передбачено систему опитувань хаб — датчик із частотою від 12 до 300 секунд. Частота опитування задається PRO або користувачем з правами адміністратора у налаштуваннях хаба.

[Дізнатися більше про Jeweller](#)

[Дізнатися більше про Wings](#)

Передавання подій на пульт

Система Ajax може передавати тривоги та події в застосунок для моніторингу PRO Desktop, а також на пульт централізованого спостереження (ПЦС) у форматах **SurGard (Contact ID)**, **SIA DC-09 (ADM-CID)**, **ADEMSO 685** та інших протоколів.

[До яких ПЦС під'єднується Ajax](#)

На ПЦС передаються лише події про втрату зв'язку між LifeQuality та хабом (або ретранслятором радіосигналу). Використовуйте PRO Desktop, якщо бажаєте отримувати всі події розумного датчика якості повітря.

Адресність пристроїв Ajax дає змогу надсилати у PRO Desktop та на ПЦС не лише події, але й тип пристрою, присвоєне йому ім'я, віртуальну кімнату та охоронну групу. Перелік параметрів, які передаються, може різнитися залежно від типу ПЦС і обраного протоколу зв'язку з пультом.



Ідентифікатор та номер шлейфу (зони) датчика доступний у його станах.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



3. Додайте у застосунок сумісний з датчиком хаб. Задайте потрібні налаштування та створіть хоча б одну віртуальну кімнату.
4. Переконайтеся, що хаб увімкнений і має доступ до інтернету: через Ethernet, Wi-Fi і/або мобільну мережу. Зробити це можна в застосунку Ajax або подивившись на світлодіодний індикатор хаба: він має світитися білим або зеленим кольором.
5. Переконайтеся, що хаб не оновлюється та знятий з-під охорони, перевіривши стан у застосунку Ajax.



Під'єднати LifeQuality до хаба може PRO або користувач із правами адміністратора.

Для під'єднання до хаба LifeQuality має перебувати в зоні покриття радіомережі хаба. Для роботи через ретранслятор радіосигналу спочатку під'єднайте LifeQuality до хаба, а потім під'єднайте датчик до ретранслятора ReX 2. Зробити це можна у налаштуваннях ретранслятора.



Враховуйте, що LifeQuality не працює з ретрансляторами радіосигналу ReX.

Як під'єднати LifeQuality Jeweller до хаба

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO застосунком Ajax.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** . Натисніть **Додати пристрій**.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



7. Натисніть **Додати** — почнеться зворотний відлік.



Якщо на хаб вже додано максимальну кількість пристроїв, за спроби додавання в застосунку Ajax ви отримаєте сповіщення про перевищення ліміту пристроїв. Кількість пристроїв, які можна під'єднати до хаба, залежить від [моделі централі](#).

8. Увімкніть LifeQuality, затиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Запит на сполучення з хабом передається лише у разі ввімкнення датчика. Якщо датчик не під'єднався до хаба, спробуйте ще раз через 5 секунд.



Датчик не під'єднається до хаба, якщо вони працюють на різних радіочастотах. Радіочастотний діапазон пристроїв залежить від регіону продажу. Щоб дізнатися про радіочастотний діапазон ваших пристроїв, зверніться до [служби технічної підтримки](#).

Після під'єднання LifeQuality з'явиться у списку пристроїв хаба в застосунку Ajax. Оновлення статусів пристрою залежить від встановленого у налаштуваннях **Jeweller** або **Jeweller/Fibra** періоду опитування. Значення за початкових налаштувань — 36 секунд.

LifeQuality працює лише з одним хабом. Після під'єднання до нового хаба датчик перестав передавати дані на попередній хаб. Після додавання на новий хаб LifeQuality не буде видалено з переліку пристроїв старого хаба. Це треба зробити вручну в застосунку Ajax.

Індикація

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Світлодіодний індикатор LifeQuality за допомогою підсвічування може сповіщати про деякі стани датчика, а також про якість повітря.

Індикація	Подія	Примітки
Плавно загоряється і плавно згасає при торканні сенсорної кнопки.	Відображення рівня вибраного параметра: температури, вологості, концентрації CO ₂ , погіршення будь-якого показника.	Колір індикації залежить від значення вибраного параметра. При виборі температури, вологості, концентрації CO₂ або погіршення будь-якого показника: • Зелений — значення в межах встановленого діапазону. • Жовтий — значення виходить за межі встановленого діапазону. При виборі рівня концентрації CO₂ (вуглекислого газу) в повітрі: • Зелений — 0-1000 ppm (прийнятний рівень). • Жовтий — 1001-1399 ppm (високий рівень, викликає сонливість). • Червоний — 1400-1999 ppm (можливі несприятливі наслідки для здоров'я при тривалому впливі). • Фіолетовий — 2000 ppm і більше (можливий підвищений ризик шкоди здоров'ю при тривалому впливі). Датчик не реагує на торкання сенсорної кнопки, якщо батареї розряджені.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



		• Жовтий — значення виходить за межі встановленого діапазону. При виборі рівня концентрації CO₂ (вуглекислого газу) в повітрі: • Жовтий — 1001-1399 ppm (високий рівень, викликає сонливість). • Червоний — 1400-1999 ppm (можливі несприятливі наслідки для здоров'я при тривалому впливі). • Фіолетовий — понад 2000 ppm (можливий підвищений ризик шкоди здоров'ю при тривалому впливі). Логотип датчика короткочасно загоряється, якщо у налаштуваннях увімкнена опція Блимати в разі виходу показників за межі.
Загоряється зеленим на одну секунду.	Ввімкнення датчика.	
Загоряється червоним, потім швидко блимає тричі.	Вимкнення датчика.	
Загоряється червоним.	Натискання кнопки вимкнення, коли датчик увімкнений.	Червоний колір горить, доки натиснуто кнопку. Якщо натискання триває більше двох секунд, датчик швидко блимає три рази та вимикається.
Шість разів блимає червоним, потім ще тричі, але вже з коротшим періодом свічення.	Датчик видалено з хаба.	Індикація вмикається один раз — коли датчик отримує інформацію, що він вилучений з хаба.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Плавно блимає синім з інтервалом у шість секунд.	Калібрування сенсора CO ₂ (вуглекислого газу).	Калібрування триває до 20 хвилин.
Загоряється червоним на одну секунду.	Спрацьовування акселерометра, датчик зсунуто з місця.	

Тестування працездатності

У системі Ajax передбачено тести для вибору місця встановлення пристроїв зі стабільним сигналом. Для LifeQuality доступні **тести рівня сигналу Jeweller і Wings**. Тест допомагає визначити рівень і стабільність сигналу в місці встановлення пристрою.

Щоб запустити тест, у застосунку Ajax:

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
2. Перейдіть до меню **Пристрої** .
3. Виберіть **LifeQuality**.
4. Перейдіть до налаштувань, натиснувши на іконку шестерні .
5. Виберіть потрібний тест рівня сигналу.
6. Запустіть і проведіть тест, користуючись підказками застосунка.



Тести починаються не миттєво, але не більш ніж через час одного періоду опитування «хаб — пристрій». Значення за початкових налаштувань — 36 секунд. Змінити період опитування пристроїв можна в меню **Jeweller** (чи **Jeweller/Fibre**) у

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Іконки станів

Іконка	Значення
	Рівень сигналу Jeweller між LifeQuality та хабом (або ретранслятором). Рекомендовані значення — дві або три поділки. Дізнатися більше
	Рівень заряду батарей LifeQuality. Дізнатися більше
	Виявлено несправність. Перелік несправностей доступний у станах пристрою.
	LifeQuality працює через ретранслятор радіосигналу .
	LifeQuality вимкнено. Дізнатися більше

Іконки показників якості повітря

	Температура повітря у приміщенні, де встановлено LifeQuality. Вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта, залежно від налаштувань застосунка. У нормальному стані текст забарвлено чорним. Текст змінює колір на жовтий, коли температура виходить за встановлені у налаштуваннях
---	--

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



635 ppm	Рівень концентрації CO₂ (вуглекислого газу) у приміщенні, де встановлено LifeQuality. Вимірюється у ppm (частках на мільйон). Колір тексту залежить від концентрації: - До 350 ppm — сірий (потрібне калібрування сенсора CO₂). 350-1000 ppm — чорний (допустимий рівень). 1001-1399 ppm — жовтий (високий рівень, викликає сонливість). 1400-1999 ppm — червоний (можливі несприятливі наслідки для здоров'я при тривалому впливі). - Понад 2000 ppm — фіолетовий (можливий підвищений ризик шкоди здоров'ю при тривалому впливі).
--------------------	---

Стани

Стани містять інформацію про пристрій та його робочі параметри. Стани LifeQuality можна побачити в застосунках Ajax. Для цього:

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть LifeQuality у списку.

Параметр	Значення
----------	----------

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



	градусах Цельсія або Фаренгейта, залежно від налаштувань застосунка. У нормальному стані текст забарвлено чорним. Текст змінює колір на жовтий, коли температура виходить за встановлені у налаштуваннях межі.
Вологість	Відносна вологість у приміщенні, де встановлено LifeQuality. Вимірюється у відсотках. У нормальному стані текст забарвлено чорним. Текст змінює колір на жовтий, коли вологість виходить за встановлені у налаштуваннях межі.
Рівень CO2	Рівень концентрації CO₂ (вуглекислого газу) у приміщенні, де встановлено LifeQuality. Вимірюється у ppm (частках на мільйон). Колір тексту залежить від концентрації: • До 350 ppm — сірий (потрібне калібрування сенсора CO₂). • 350-1000 ppm — чорний (допустимий рівень). • 1001-1399 ppm — жовтий (високий рівень, викликає сонливість). • 1400-1999 ppm — червоний (можливі несприятливі наслідки для здоров'я при тривалому впливі). • Понад 2000 ppm — фіолетовий (можливий підвищений ризик шкоди здоров'ю при тривалому впливі).

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



З'єднання за каналом Jeweller	Стан з'єднання між LifeQuality та хабом або ретранслятором за каналом Jeweller: • В мережі — датчик на зв'язку з хабом або ретранслятором. Нормальний стан. • Не в мережі — відсутній зв'язок між датчиком та хабом (або ретранслятором). Перевірте підключення датчика.
Рівень сигналу Wings	Рівень сигналу Wings між LifeQuality та хабом (або ретранслятором радіосигналу). Рекомендоване значення — дві або три поділки. Wings — протокол для передавання резервних копій даних LifeQuality.
З'єднання за каналом Wings	Стан з'єднання між LifeQuality та хабом або ретранслятором за каналом Wings: • В мережі — датчик на зв'язку з хабом або ретранслятором. Нормальний стан. • Не в мережі — відсутній зв'язок між датчиком та хабом (або ретранслятором). Перевірте підключення датчика.
Заряд батареї	Рівень заряду батареї пристрою: • ОК — батареї датчика мають достатній заряд. Нормальний стан. • Батарея розряджена — батареї датчика розряджені. Рекомендуємо замінити батареї на нові.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



	<u>Як відображається заряд батареї</u> <u>Калькулятор часу роботи від батарей</u>
Сигнал тривоги в разі відриву	Стан тривоги в разі спрацьовування акселерометра: • Так — тривога в разі спрацьовування акселерометра ввімкнена і неактивна. • Ні — тривога в разі спрацьовування акселерометра вимкнена. Тривога спрацьовує, якщо повернути корпус датчика або зняти його з кріплення.
Назва ретранслятора ReX	Показується, якщо пристрій працює через <u>ретранслятор радіосигналу</u> .
Примусове вимкнення	Показує стан функції примусового вимкнення пристрою: • Ні — пристрій працює у штатному режимі. • Повністю — пристрій не виконує команди системи й не повідомляє про події. <u>Дізнатися більше</u>
Прошивка	Версія прошивки LifeQuality.
Ідентифікатор	Ідентифікатор (серійний номер) LifeQuality. Також розташований на корпусі датчика під QR-кодом та на пакуванні.
Пристрій №	Номер шлейфу (зони) LifeQuality. За цим номером надходять події на пульт

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



- 1. Відкрийте застосунок Ajax.
- 2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
- 3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
- 4. Виберіть LifeQuality у списку.
- 5. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні .
- 6. Задайте потрібні параметри.
- 7. Натисніть **Назад**, щоб зберегти налаштування

Налаштування	Значення
Ім'я	Ім'я датчика. Відображається у переліку пристроїв хаба, тексті СМС і сповіщень у стрічці подій. Щоб змінити ім'я, натисніть на текстове поле. Ім'я може містити до 12 символів кирилицею або до 24 — латиницею.
Кімната	Вибір віртуальної кімнати, до якої приписано LifeQuality. Щоб змінити кімнату, натисніть на поле. Назва кімнати відображається у тексті СМС та сповіщень у стрічці подій.
Моніторинг якості повітря	
	Дає змогу налаштувати нижню та верхню межі комфортних температур. Коли температура виходить за ці межі,

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



	Вологість можна встановити в межах від 0% до 100%.
Рівень CO ₂	Дає змогу налаштувати верхню межу комфортної концентрації вуглекислого газу в повітрі. Якщо показник перевищує це значення — надсилається сповіщення користувачам системи. Концентрацію CO₂ можна встановити в межах від 400 ppm до 2500 ppm.
Сповіщення	Налаштування сповіщень, які отримують користувачі від LifeQuality: • Сповіщення про зміщення — коли увімкнено, користувачі отримують сповіщення, якщо пристрій знімуть з кріпильної панелі або перемістять. • Температура — коли увімкнено, користувачі отримують сповіщення про те, що показник температури вийшов за межі встановленого діапазону. • Вологість — коли увімкнено, користувачі отримують сповіщення про те, що показник вологості вийшов за межі встановленого діапазону. • Рівень CO₂ — коли увімкнено, користувачі отримують сповіщення, що рівень концентрації вуглекислого газу не відповідає встановленому значенню.
Чутливість	Дає змогу налаштувати поріг чутливості для сенсорів і проміжок часу, який має сплисти, щоб користувачі отримали сповіщення про

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



	• Рівень CO₂ — коли ввімкнено, користувачі можуть встановити допустиме коливання від 5 до 250 ppm.
LED індикація	Дає змогу вибрати, який параметр відображатиметься кольором світлодіода, коли торкаєшся пристрою: • Температура. • Вологість. • Рівень CO₂. • Погіршення будь-якого показника. Якщо опцію блискання світлодіодного індикатора увімкнено, датчик буде постійно блискати, щойно значення вибраного параметра вийде за межі встановленого діапазону.  Увімкнення опції впливає на тривалість роботи датчика від батарей.
Сценарії	Меню налаштування сценаріїв автоматизації за температурою, вологістю та рівнем CO₂. <u>Дізнатися більше</u>
Тест рівня сигналу Jeweller	Переводить датчик у режим тесту рівня сигналу Jeweller.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



	Дізнатися більше
Тест рівня сигналу Wings	Переводить датчик у режим тесту рівня сигналу Wings. Тест показує рівень сигналу між датчиком і хабом або ретранслятором за бездротовим протоколом передавання даних Wings. Тест допомагає визначити оптимальне місце встановлення пристрою. Рекомендовані значення: дві–три поділки. Дізнатися більше
Калібрування сенсора CO ₂	Запускає ручне калібрування сенсора вуглекислого газу. Калібрування потрібно проводити, якщо датчик знаходиться у приміщенні, що не провітрюється. У такому випадку рекомендуємо проводити калібрування раз на рік. Як запустити калібрування сенсора CO₂ вручну
Інструкція з використання	Відкриває інструкцію з використання LifeQuality в застосунку Ajax.
Примусове вимкнення	Дає змогу примусово вимкнути пристрій, не видаляючи його із системи. Доступні дві опції: • Ні — пристрій працює у нормальному режимі. • Повністю — пристрій не виконує команди системи й не повідомляє про події.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть LifeQuality у списку.
5. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні .
6. Перейдіть до меню **Сценарії**.
7. Виберіть один із показників:
 - Температура
 - Вологість
 - CO₂

8. Задайте значення параметрів:

- **Вище ніж** або **Нижче ніж**, щоб визначити подію, за якою спрацює сценарій.



Якщо ви бажаєте створити сценарій для обох параметрів, вам потрібно буде створити два різні сценарії: один для **Вище ніж**, а інший для **Нижче ніж**.

- Значення, за яким спрацює сценарій.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



10. Виберіть пристрої автоматизації, які мають спрацювати у разі виходу показань за вказану в сценарії межу.

11. Вкажіть:

- Назву сценарію
- Дія пристрою автоматизації

12. Натисніть **Зберегти**.

[Дізнатися більше про сценарії](#)

Як переглянути графіки показань датчика



Графіки доступні з версією прошивки від OS Malevich 2.15 і застосунками таких версій і вище:

- Ajax Security System 2.23.1 для iOS
- Ajax Security System 2.26.1 для Android
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 для Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 для Windows

1. Відкрийте застосунок Ajax.


Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



- Температура
- Вологість
- CO₂

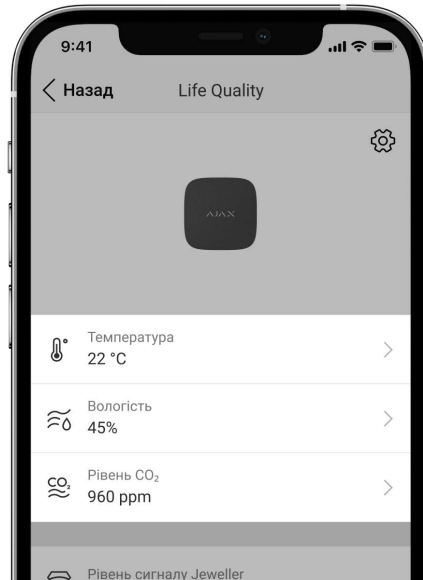

6. Виберіть період:


- Година
- День
- Тиждень
- Місяць
- Рік

Ми цінуємо вашу конфіденційність


Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



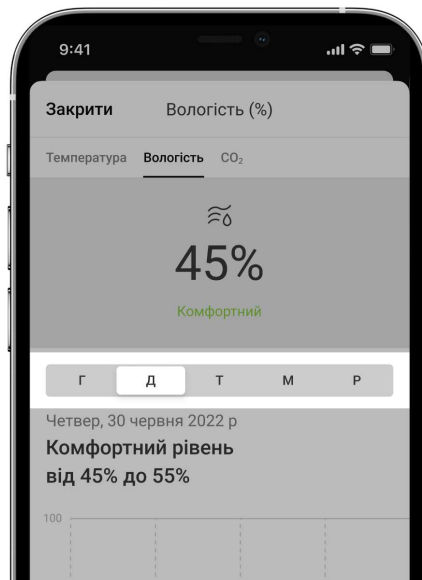

Між показниками датчика можна також перемикатися всередині вікна. Для цього виберіть потрібний показник у меню зверху.

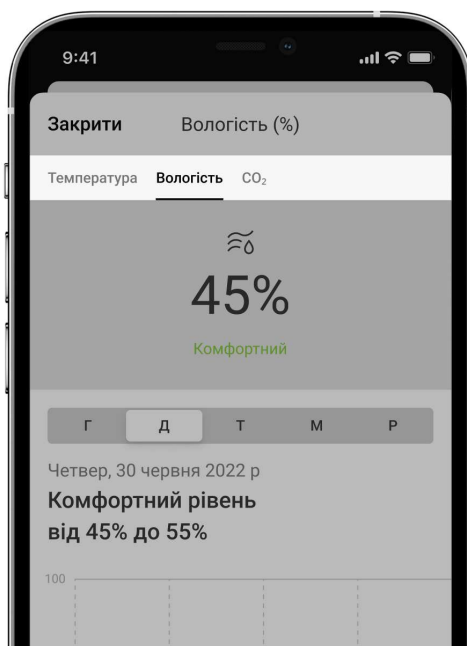

Щоб переглянути значення показань за потрібний період, натисніть на відповідний стовпчик графіка.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Перш ніж запустити процес калібрування, розташуйте датчик на відкритому повітрі та залиште його на 10-15 хвилин. Наприклад, винесіть його на вулицю або покладіть біля відчиненого вікна. Сенсор CO₂ калібрується за робочої температури: від 0°C до +50°C.

Щоб запустити калібрування:

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO-застосунком Ajax**.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть LifeQuality у списку.
5. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні .
6. Перейдіть до меню **Калібрування сенсора CO₂**.
7. Натисніть **Почати** і дочекайтеся закінчення калібрування.

Сенсор CO₂ калібрується до 20 хвилин. Після запуску калібрування таймер у застосунку почне зворотний відлік. Після зупинки таймера калібрування завершиться автоматично. Поверніть датчик на місце, де його було встановлено.

Вибір місця встановлення



Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)





Датчик призначений для встановлення лише всередині приміщень.

LifeQuality кріпиться на вертикальну поверхню за допомогою монтажного комплексу. Датчик також може розташовуватись на горизонтальній поверхні без кріплення. Рекомендуємо кріпити датчик на вертикальну поверхню або до стелі, тому що це унеможлиблює ситуації, коли датчик переміщують або він випадково падає.

Рекомендуємо встановлювати датчик на висоті дихальних шляхів людини. Наприклад, в офісі — на рівні голови людини за столом, а в спальні — біля узголів'я ліжка. LifeQuality встановлюється в місцях ймовірного скупчення людей, у будь-якому приміщенні. Один датчик ефективно працює в одному приміщенні незалежно від його розмірів.

Обираючи місце розташування датчика, враховуйте параметри, що впливають на його роботу:

- Рівень сигналу Jeweller.
- Рівень сигналу Wings.
- Віддаленість датчика від хаба.
- Наявність між пристроями перешкод для проходження радіосигналу: стін, міжповерхових перекриттів, розташованих у приміщенні габаритних об'єктів.

Враховуйте рекомендації щодо розміщення під час розроблення проекту системи Ajax для об'єкта. Проектуванням та встановленням охоронної системи мають займатися спеціалісти. Перелік рекомендованих партнерів [доступний за посиланням.](#)

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



- **Три поділки** — чудовий рівень сигналу.
- **Дві поділки** — гарний рівень сигналу.
- **Одна поділка** — низький рівень сигналу, стабільну роботу не гарантовано.
- **Перекреслена іконка** — сигнал відсутній, стабільну роботу не гарантовано.

Перевірте рівень сигналу Jeweller і Wings у місці встановлення. За рівня сигналу в одну поділку або нуль ми не гарантуємо стабільну роботу пристрою. У цьому випадку перемістіть датчик. Переміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання.

Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу, використовуйте [ReX 2](#).



LifeQuality не працює з [ReX](#). Список сумісних ретрансляторів [доступний за посиланням](#).

Де не можна встановлювати датчик

- Надворі. Це може призвести до виходу датчика з ладу.
- У місцях зі швидкою циркуляцією повітря. Наприклад, поблизу вентиляторів, відчинених вікон чи дверей. Це може призвести до некоректних показань температури, вологості та CO₂.
- Навпроти об'єктів, температура яких швидко змінюється. Наприклад, навпроти електричних і газових обігрівачів. Це може призвести до некоректних показань температури.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Встановлення

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket із датчика. Для цього перевірьте її проти годинникової стрілки.
2. Закріпіть панель SmartBracket на вертикальній поверхні за допомогою двостороннього скотча чи іншого тимчасового кріплення. На кріпильній панелі є знак UP, який підказує правильне положення панелі.



Використовуйте двосторонній скотч лише для тимчасового кріплення. Пристрій на скотчі може відклеїтися від поверхні будь-якої миті, що може призвести до пошкоджень у разі падіння.

3. Проведіть тести рівня сигналу Jeweller та Wings. Рекомендоване значення — дві або три поділки.

За рівня сигналу в одну поділку та менше ми не гарантуємо стабільну роботу пристрою. Перемістіть датчик: переміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу — використовуйте ретранслятор радіосигналу ReX 2.

4. Зніміть датчик з кріплення.
5. Закріпіть панель SmartBracket комплектними шурупами, використовуючи всі точки фіксації. Обравши інші засоби кріплення, упевніться, що вони не пошкоджують і не деформують кріпильну панель.
6. Надягніть датчик на кріпильну панель SmartBracket.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Усі несправності можна побачити у станах датчика. Поля з несправностями будуть підсвічені червоним кольором.



Пристрій може повідомляти про несправності пульта охоронної компанії, а також користувачам у вигляді пуш-сповіщень та СМС.

Несправності LifeQuality

- Рекомендується калібрування сенсора CO₂.
- Відсутній зв'язок із хабом (або ретранслятором радіосигналу).
- Один або кілька сенсорів датчика несправні.
- Батареї датчика розряджені.

Обслуговування

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Технічні характеристики

Всі технічні характеристики LifeQuality

Відповідність стандартам

Комплектація

1. LifeQuality.
2. Монтажний комплект.
3. Коротка інструкція.

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю “Аджакс Системс Манюфекчурінг” діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби підтримки: у більшості випадків технічні питання можна владнати дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою

- email

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)



Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Email

Підписатися

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

[Політика використання файлів cookie](#)

