


StreetSiren Jeweller

Бездротова сирена
зі світлодіодною рамкою.




Для роботи пристрою потрібен хаб
Ајах. Детальна інформація про
пристрій за посиланням:




ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Ключові можливості




Регулювання гучності:
від 85 до 113 дБ




Індикація затримки
та зміни режиму охорони




Клас захисту IP54




Дистанційне керування та
налаштування через застосунок




Регулювання тривалості тривоги:
від 3 с до 3 хв



Сповіщення про відчинення дверей




Прості встановлення та заміна



Підключення через QR-код

Принцип роботи

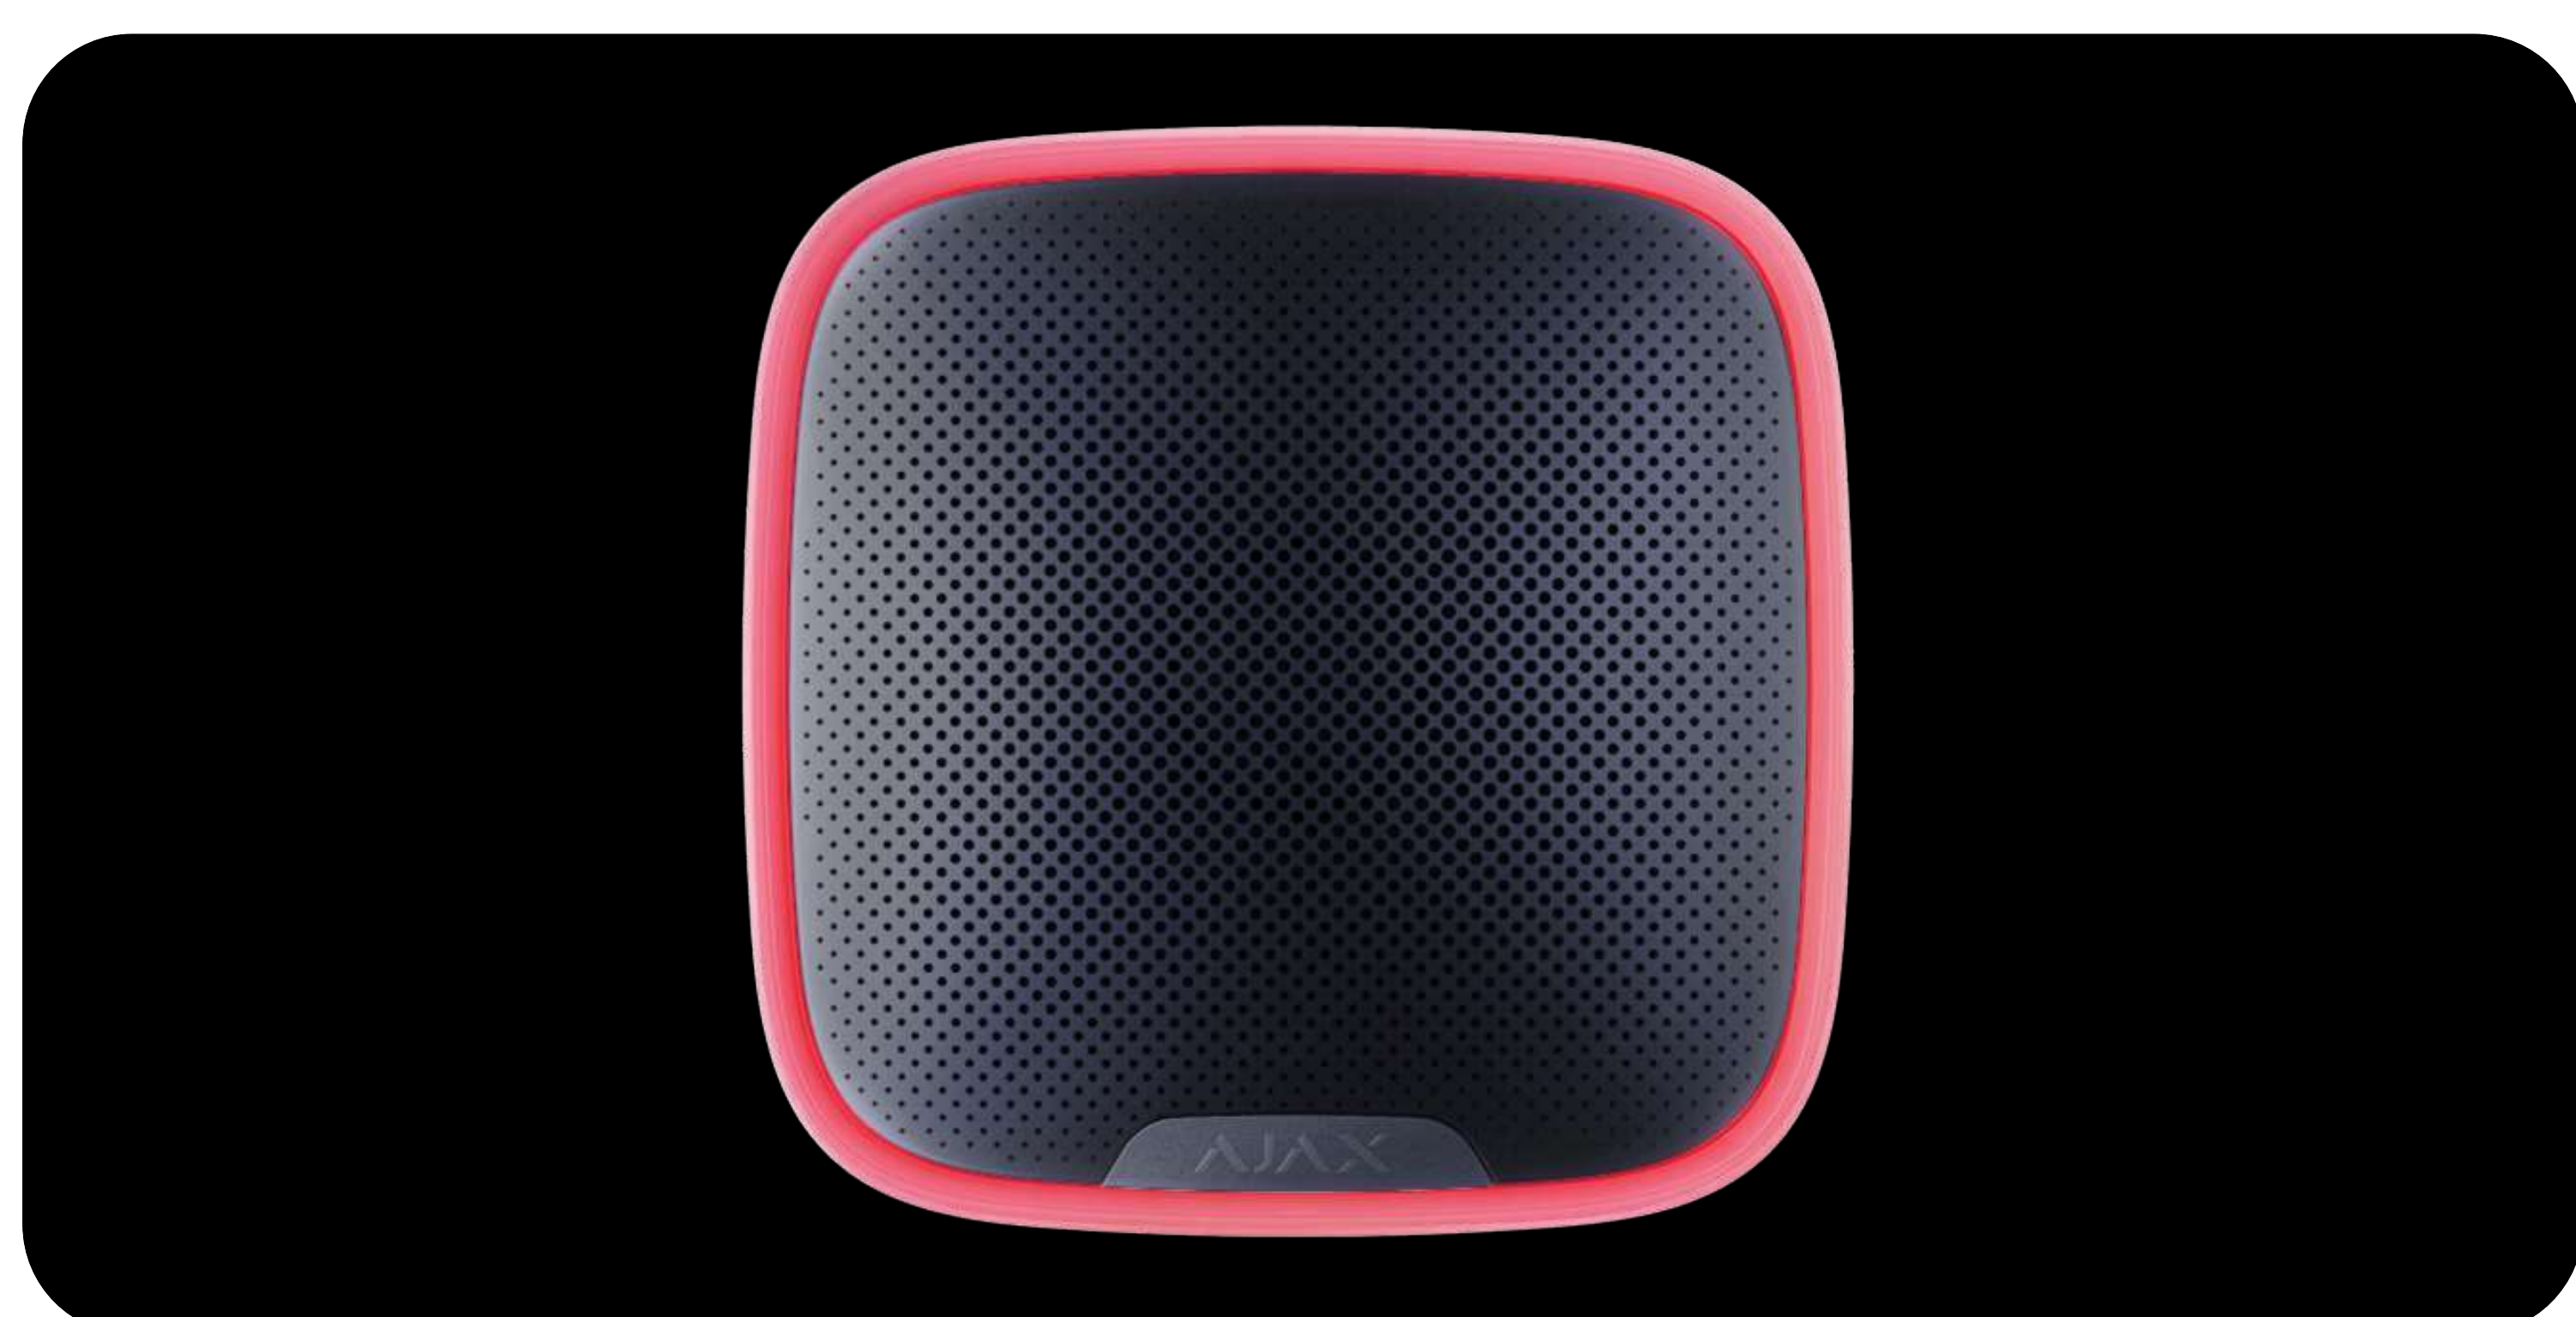

Повідомляє про тривоги

Сирена реагує на втручання та сигнали системи безпеки менш ніж за секунду. Вона досить гучна, щоб відлякати зловмисників і привернути увагу сусідів.

Слугує індикатором стану безпеки

Світлодіод сирени сповіщає про те, що об'єкт під охороною, а звуковий сигнал — про **Затримку при вході/виході**. Це корисні функції для користувачів, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.



Повідомляє про відкриття дверей

Якщо **Сповіщення про відчинення** увімкнено, сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацювання датчиків відчинення, коли система не в режимі охорони. Цією функцією користуються, наприклад, у магазинах, щоб сповістити співробітників, що хтось увійшов до приміщення.



Jeweller

технологія зв'язку



Jeweller — це **двосторонній бездротовий протокол**, який забезпечує швидкий та надійний зв'язок між хабами та пристроями. Протокол надає миттєві сигнали тривоги з багатьма даними: охоронні компанії та користувачі знають, хто і коли встановив під охорону або зняв з-під охорони об'єкт.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування** для моніторингу стану пристроїв системи в реальному часі. Підтримуючи **до 1500 м** бездротового зв'язку між StreetSiren і хабом (або ретранслятором), Jeweller готовий захистити об'єкти та забезпечити **найкращу взаємодію з користувачем** як для кінцевих користувачів, так і для інженерів монтажу.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Сумісність	Хаб усі хаби Ajax Ретранслятори усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Зв'язок з хабом або ретранслятором	 Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежно від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) ≤ 20 мВт Дальність зв'язку до 1,500 м За відсутності перешкод Інтервал опитування 12 – 300 с Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Можливості	Типи тривоги акустичний та світловий Гучність звукового оповіщення від 85 до 113 дБ на відстані 1 м Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax Тривалість сигналу тривоги від 3 с до 3 хв Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax Частота звукового сигналу тривоги 3,5 ± 0,5 кГц Сповіщення про відчинення Сирена спеціальним звуком повідомляє про спрацьовування датчиків відчинення, коли систему знято з-під охорони

Блок живлення	Основний блок живлення 4 батареї CR123A Попередньо встановлена Зовнішній блок живлення 12 В$\overline{=}$, 1,5 А Термін роботи від батарей до 5 років	Встановлення	Діапазон робочих температур від -25°C до +60°C Допустима вологість до 95% Клас захисту IP54
Корпус	Кольори білий, чорний Розміри 200 × 200 × 51 мм Вага 97 г Антисаботаж тампер проти злому Спрацьовує при відкритті корпусу пристрою. акселерометр Активується, коли хтось намагається перемістити або демонтувати пристрій.	Комплектація	StreetSiren Jeweller 4 батареї CR123A Попередньо встановлена SmartBracket SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція