




DoorProtect Jeweller

Бездротовий датчик відчинення.

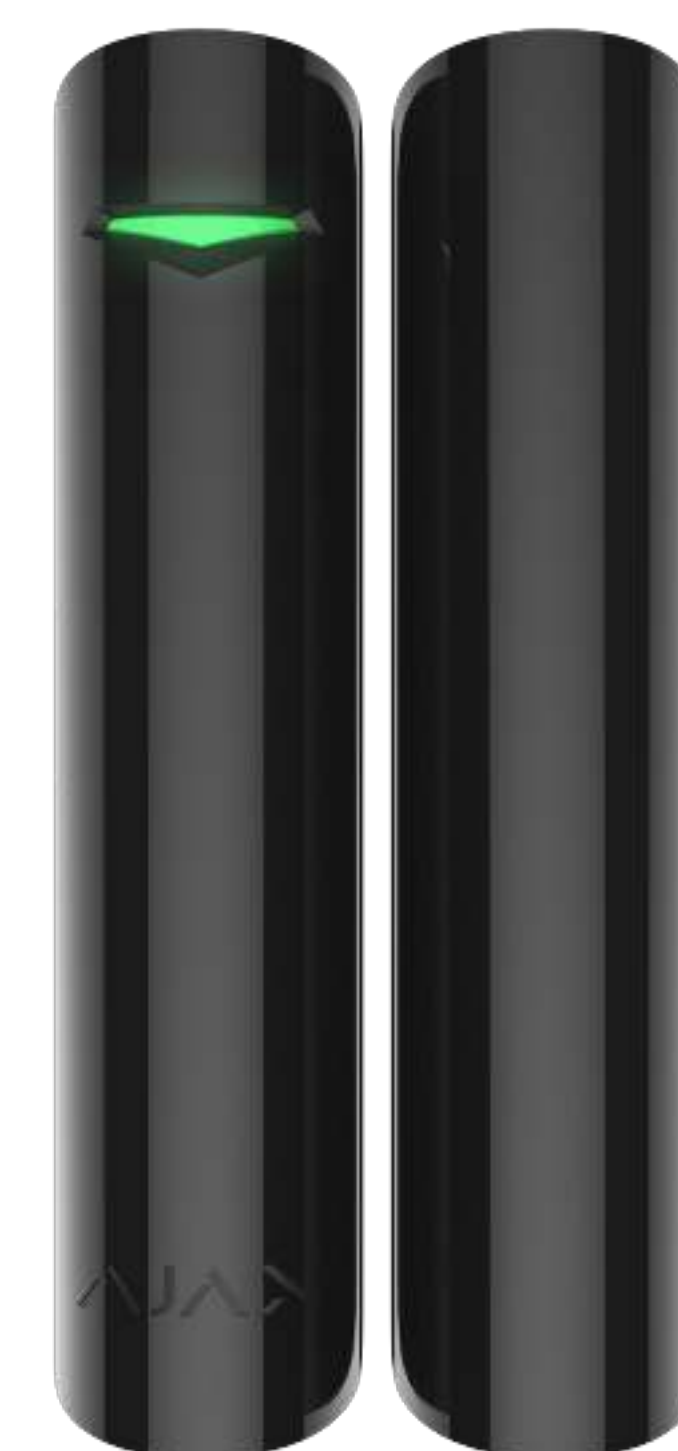

Надійне виявлення відчинення


- Ресурс геркона: 2 000 000 відчинень
- Захист від брязкоту геркона
- Два магніти в комплекті: малий і великий



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Додаткові можливості

- Під'єднання стороннього датчика із типом контакту НЗ (нормально закритий, NC)
- Сповіщення про відчинення: сирени Ajax спеціальним звуком повідомляють про відчинення дверей





Висока автономність

- До 7 років роботи
- Попередньо встановлена змінювана батарея
- Попередження про низький заряд



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування у застосунках
- Зручний монтаж та обслуговування

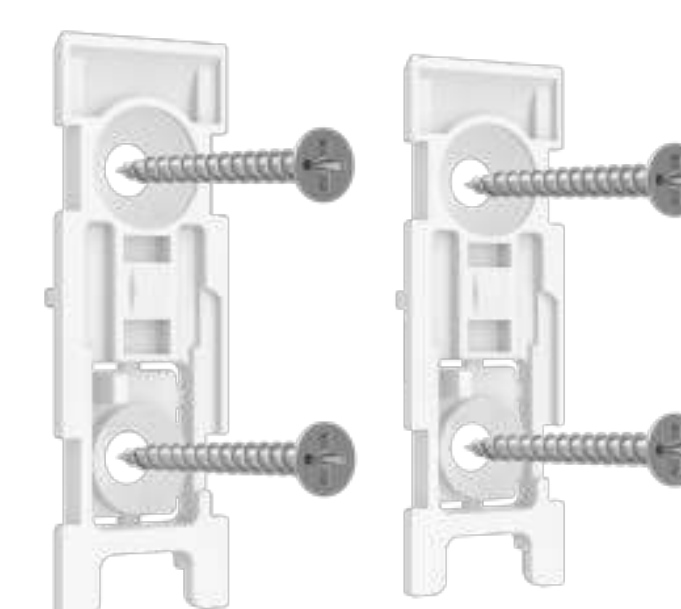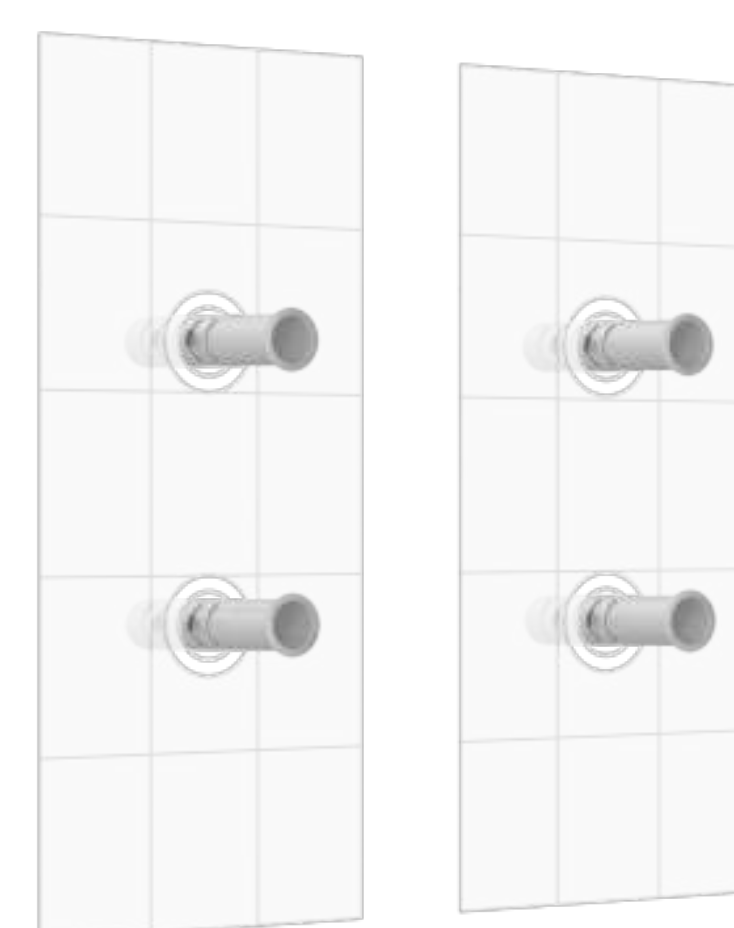

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017]	Сумісність Хаби Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX, ReX 2	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу. Дальність зв'язку Jeweller до 1200 м За відсутності перешкод.	Виявлення відчинення Чутливий елемент 1 геркон Ресурс сенсора 2 000 000 відчинень Під'єднання стороннього датчика дротовий датчик з нормально закритим типом контакту (НЗ, або NC)
Живлення Елемент живлення 1 батарея CR123A Попередньо встановлена. Строк автономної роботи до 7 років	Встановлення Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий чорний Розміри Ø 20 × 90 мм Вага 29 г	Комплектація DoorProtect Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлена) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Кабель 2×1 з конектором для стороннього датчика (тип контакту — NC) Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом
або посиланням:
support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems