


KeyPad Jeweller

Бездротова сенсорна клавіатура.



Для роботи необхідний хаб Ajax.
Детальна інформація про пристрій
доступна за посиланням:




ajax.systems/support/devices/keypad/




2
GRADE
EN 50131


Ключові можливості



До 200 персональних кодів




Код під примусом




До 2 років роботи від попередньо
встановлених батарей



Дистанційне керування та
налаштування у застосунку




Захист від добирання коду




Тривожна кнопка



Зручний монтаж із кріпильною
панеллю SmartBracket



Додавання в систему через QR-код

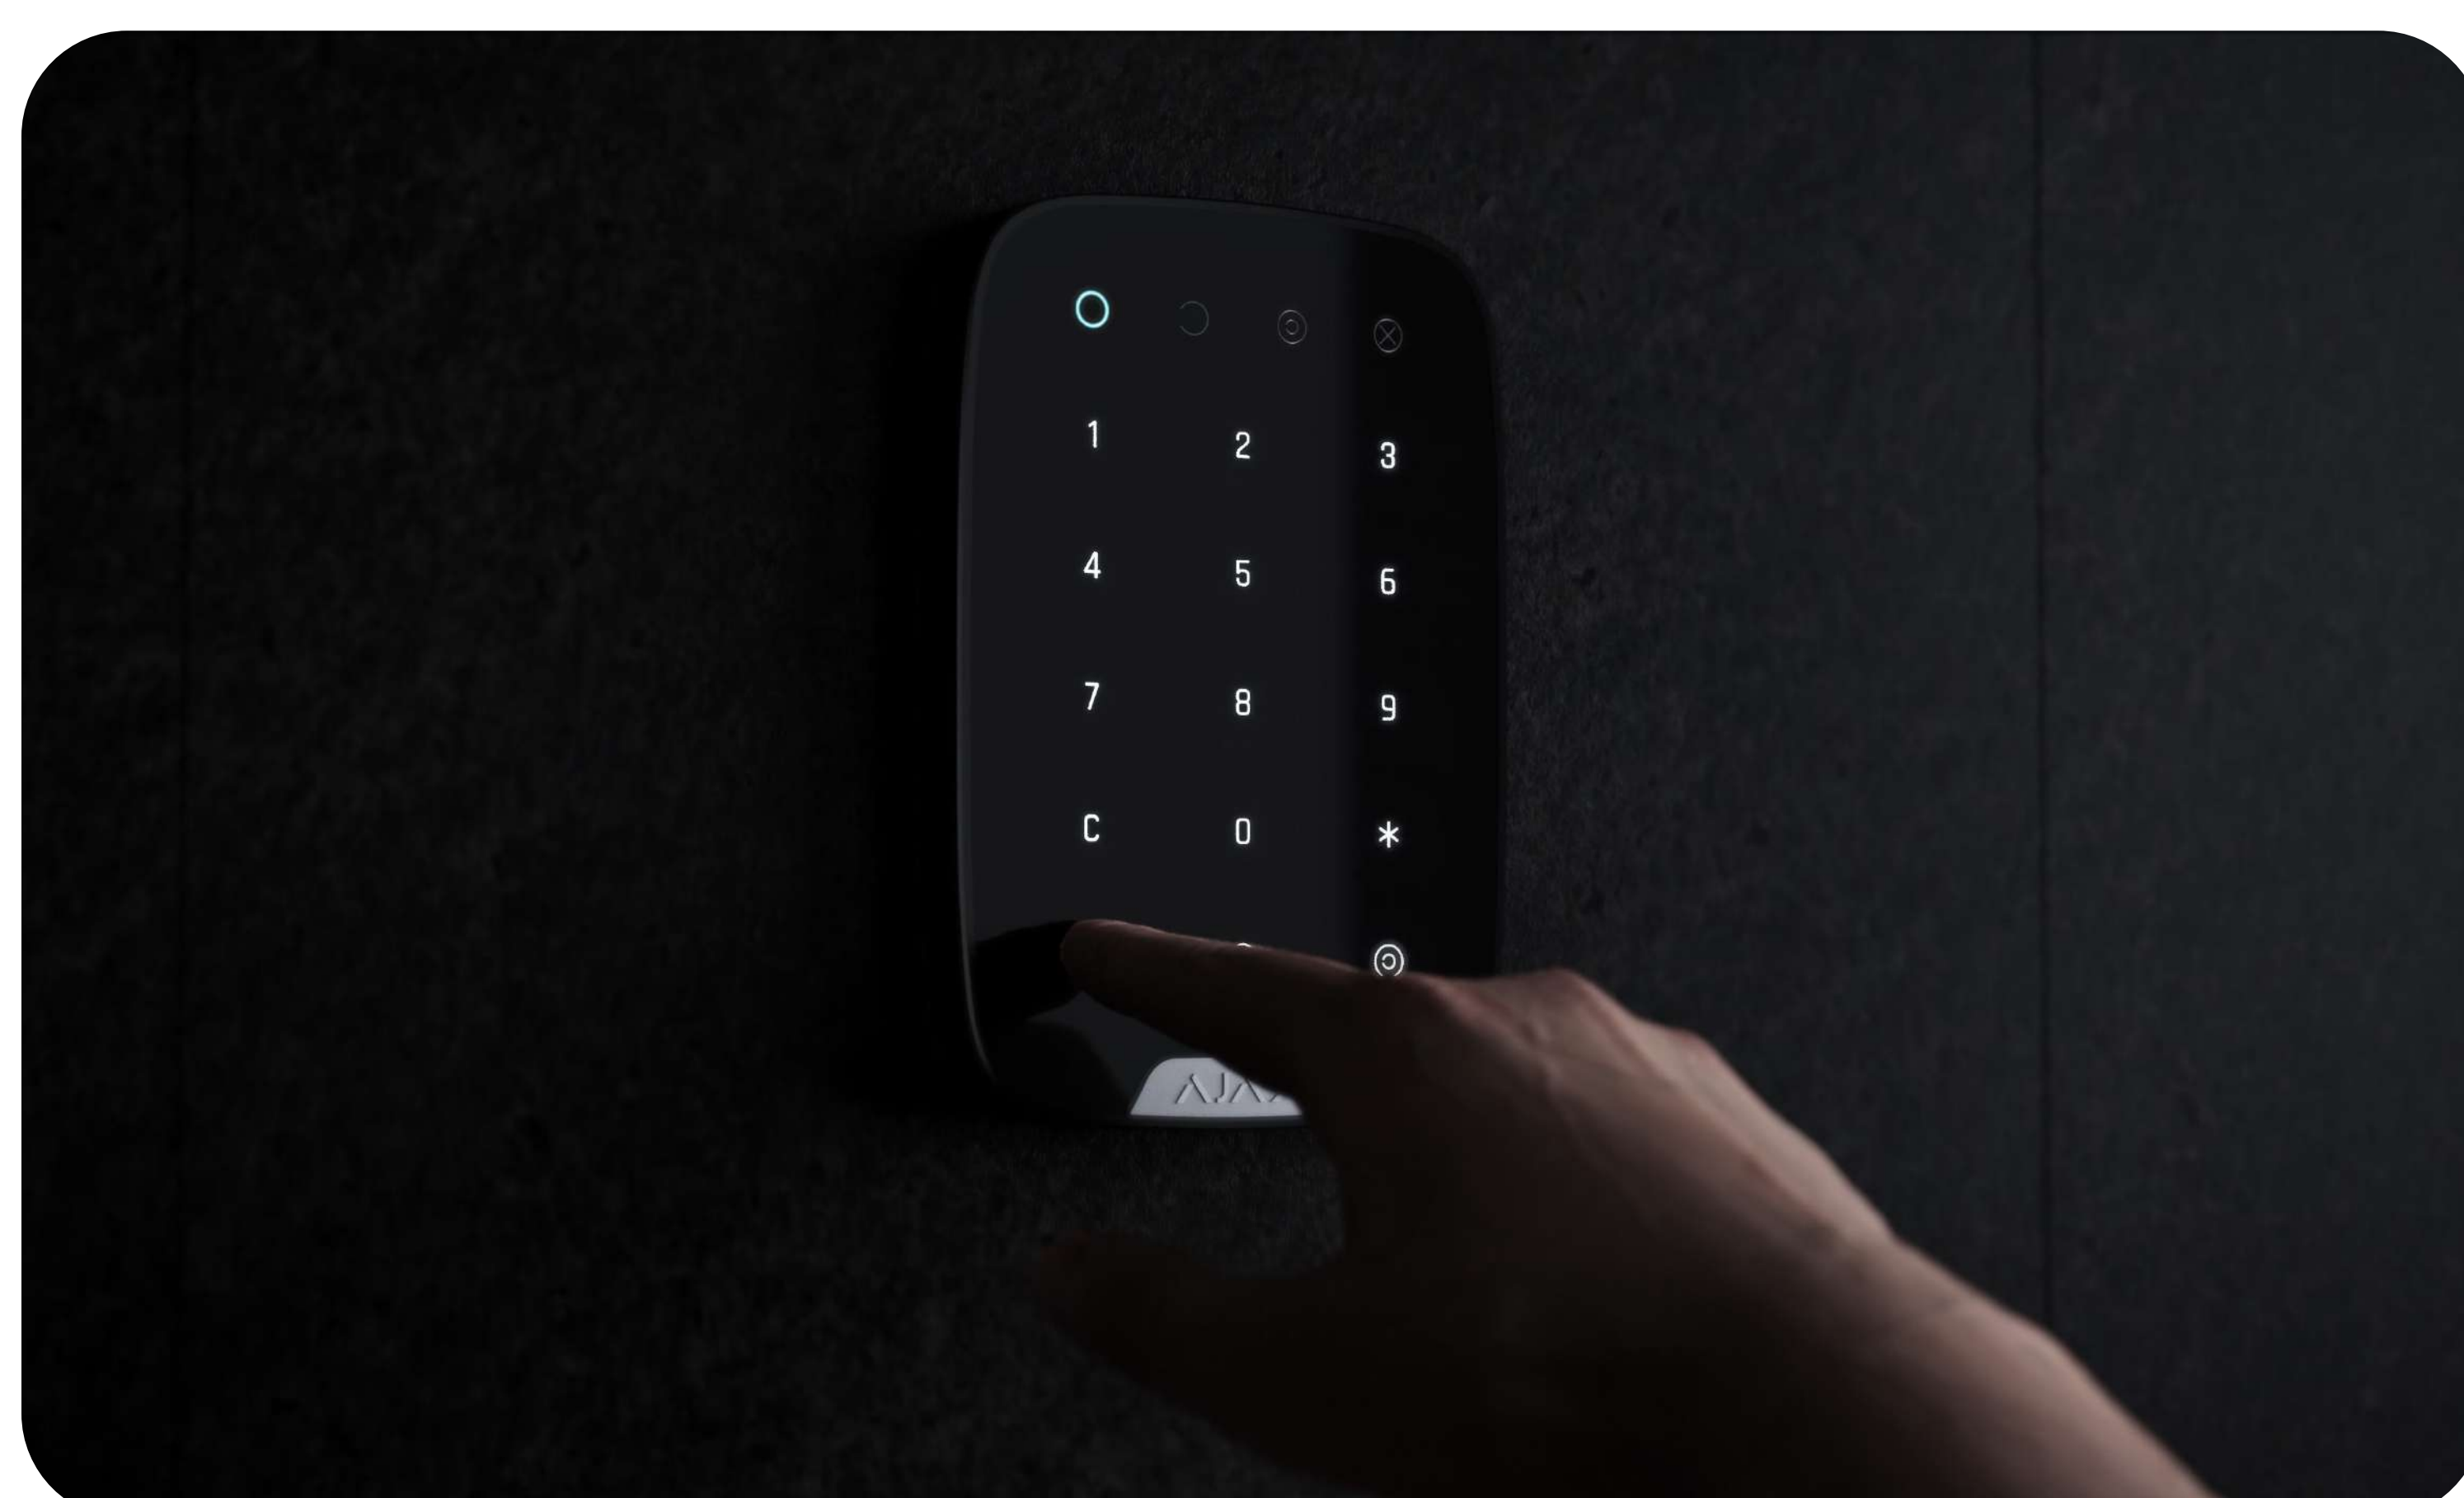

Керування системою безпеки

KeyPad підтримує загальний і персональні коди, а також активацію охорони без введення коду. Персональні коди дають додаткову інформацію: журнал подій і сповіщення фіксують зміну режиму охорони та ім'я користувача, хто це зробив.

Клавіатура також дозволяє створити код для тих, хто не підключений до хаба і користується системою час від часу. В цьому випадку користувачі та оператор моніторингової компанії також знають, хто саме та коли змінив режим охорони. Це зручно, наприклад, щоб створити код для клінінгової компанії.

Код під примусом

Користувач вводить код під примусом, а клавіатура вдає, що систему знято з охорони. Сирени, мобільний застосунок та індикація клавіатури не видають користувача, але сигнал тривоги миттєво передається на пульт моніторингу. Інші користувачі системи безпеки також отримують сповіщення про подію.




Кнопка «Функція»

KeyPad має **кнопку «Функція»**, яку можна використовувати як тривожну кнопку. Або налаштувати її для глушіння **синхронної тривоги пожежних датчиків**: щоб швидко вимкнути сирени пожежних датчиків Аях, достатньо натиснути кнопку на клавіатурі.


Блокування при спробі злому

Клавіатура автоматично блокується, якщо ввести неправильний код 3 рази поспіль. Час блокування налаштовується у застосунку. Хаб сповістить про інцидент користувачів та охоронну компанію, а також ігноруватиме всі коди, поки діє час блокування.

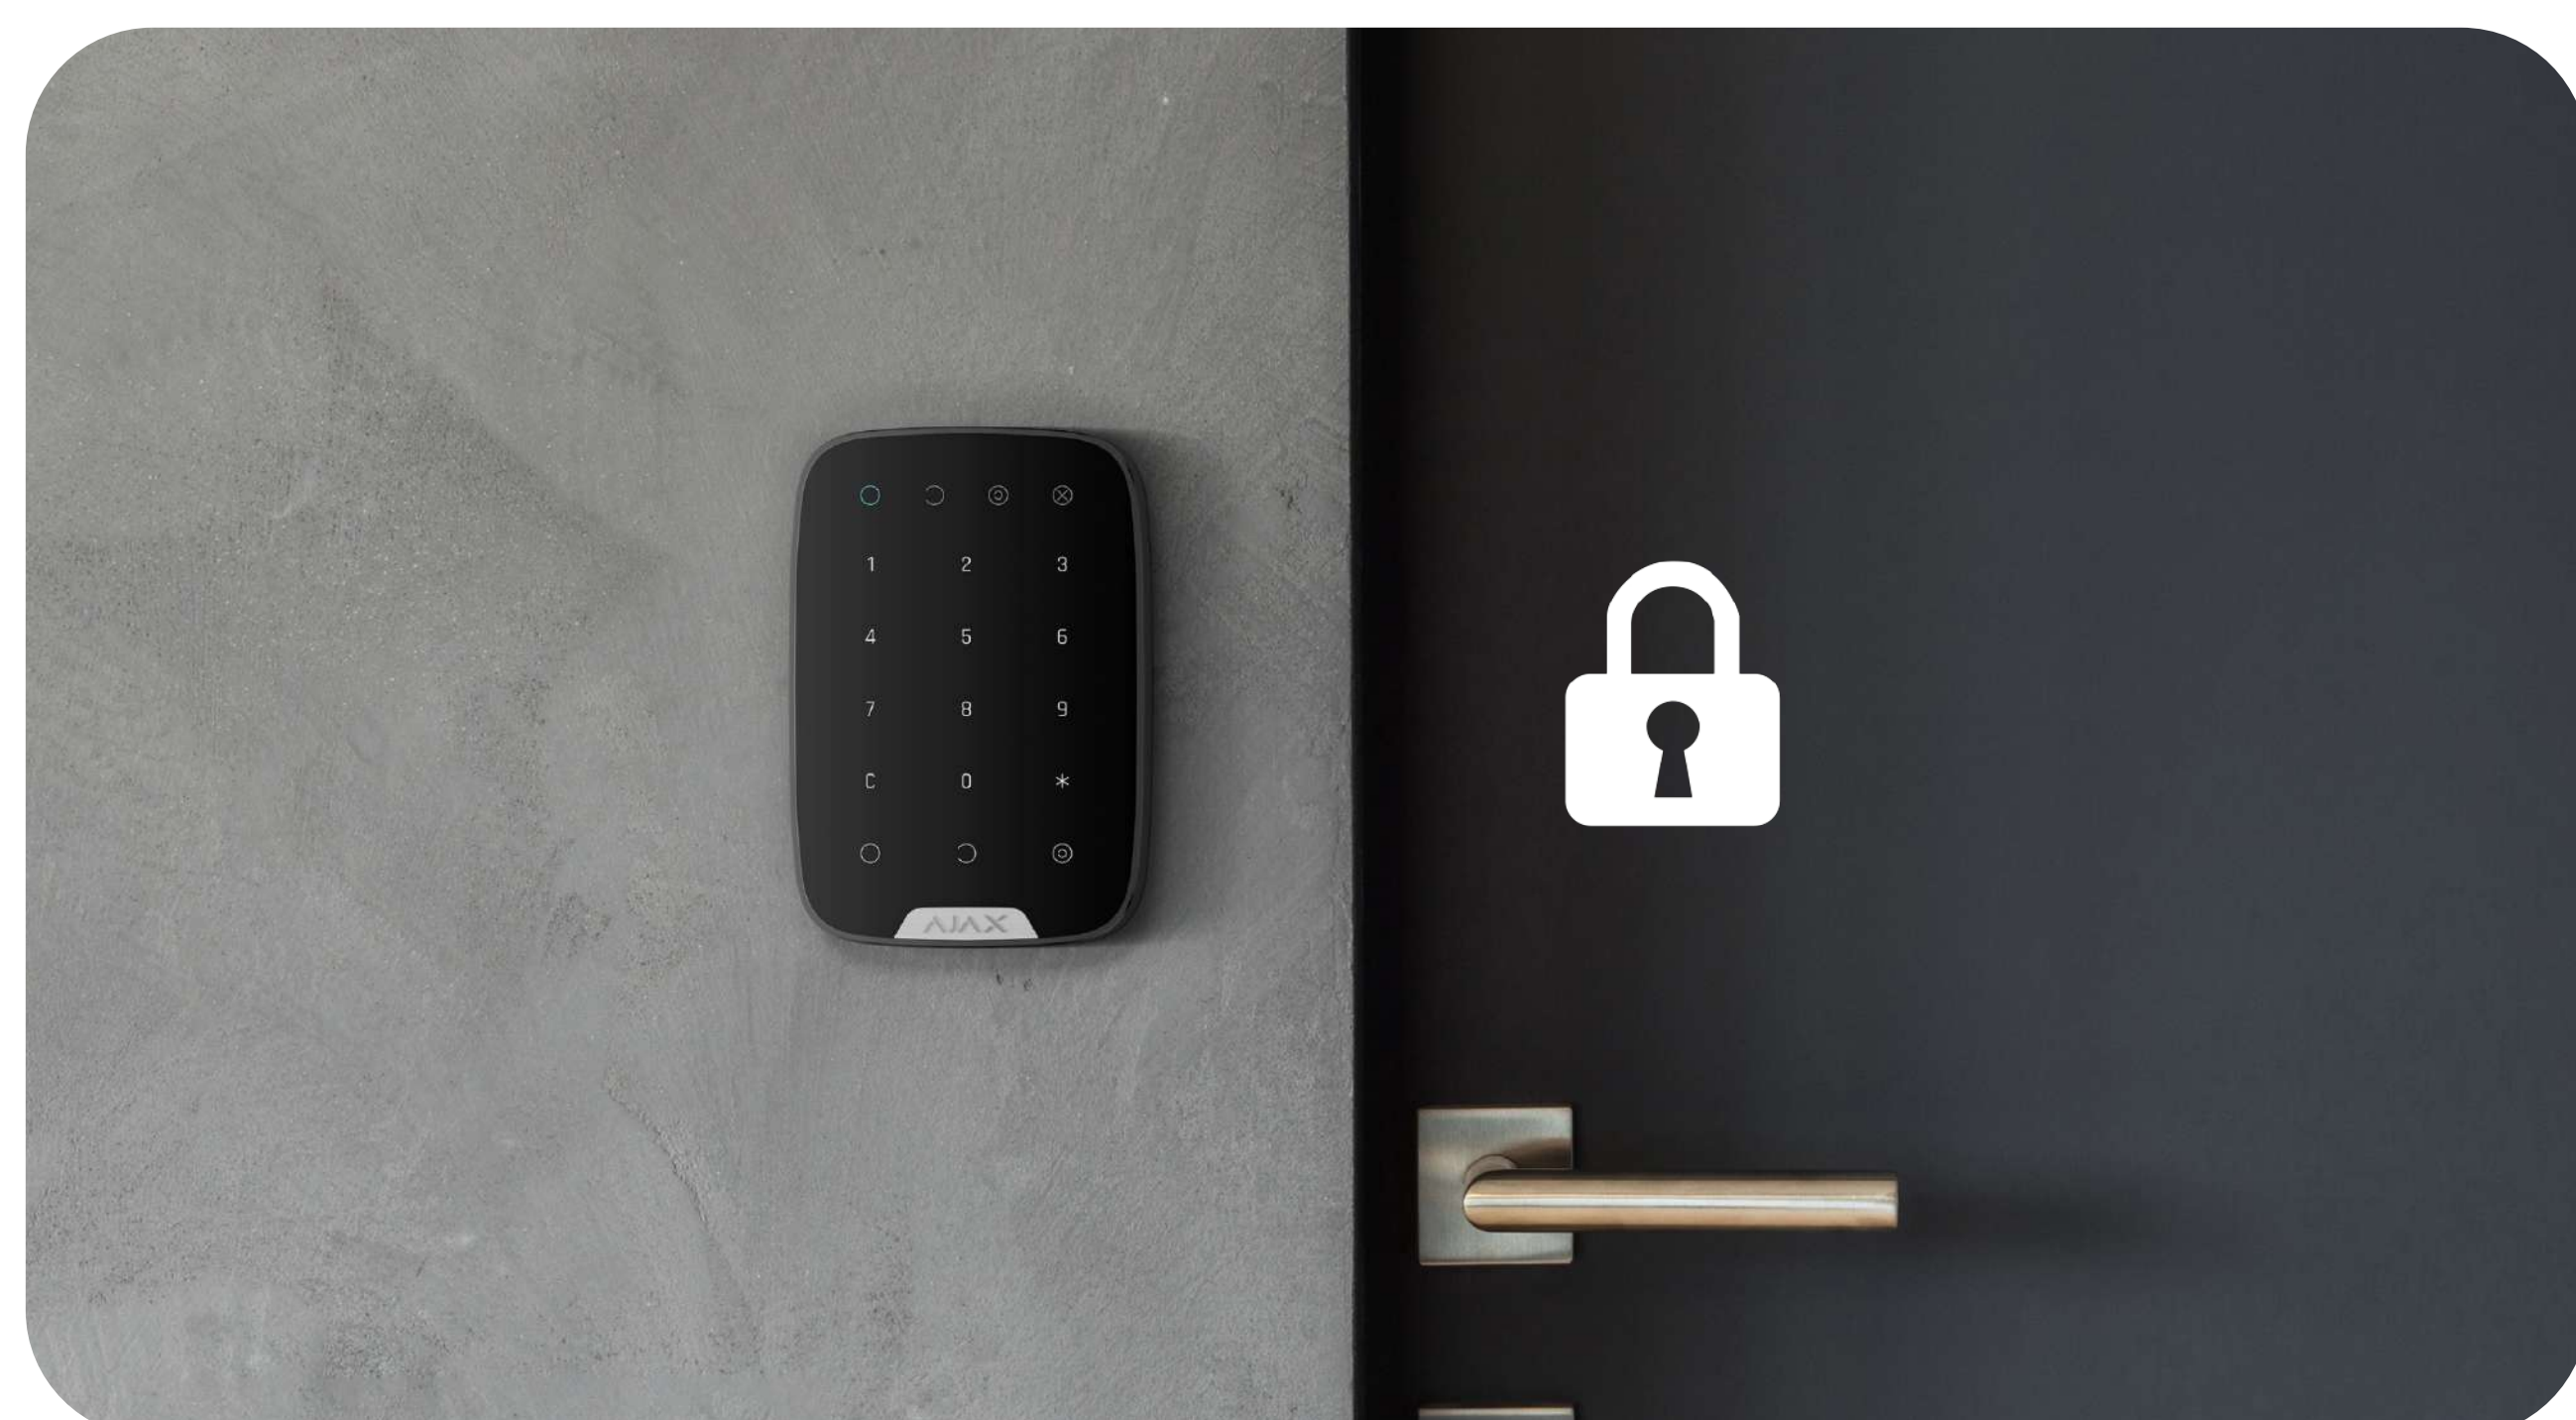

Встановлення під охорону у два етапи

Ця функція розбиває процес активації режиму охорони на два етапи: запуск та завершення. Користувач може ініціювати встановлення під охорону за допомогою KeyPad. У цьому випадку режим охорони активується, коли спрацює завершальний датчик. Наприклад, у момент зачинення дверей, на яких встановлено датчик DoorProtect.

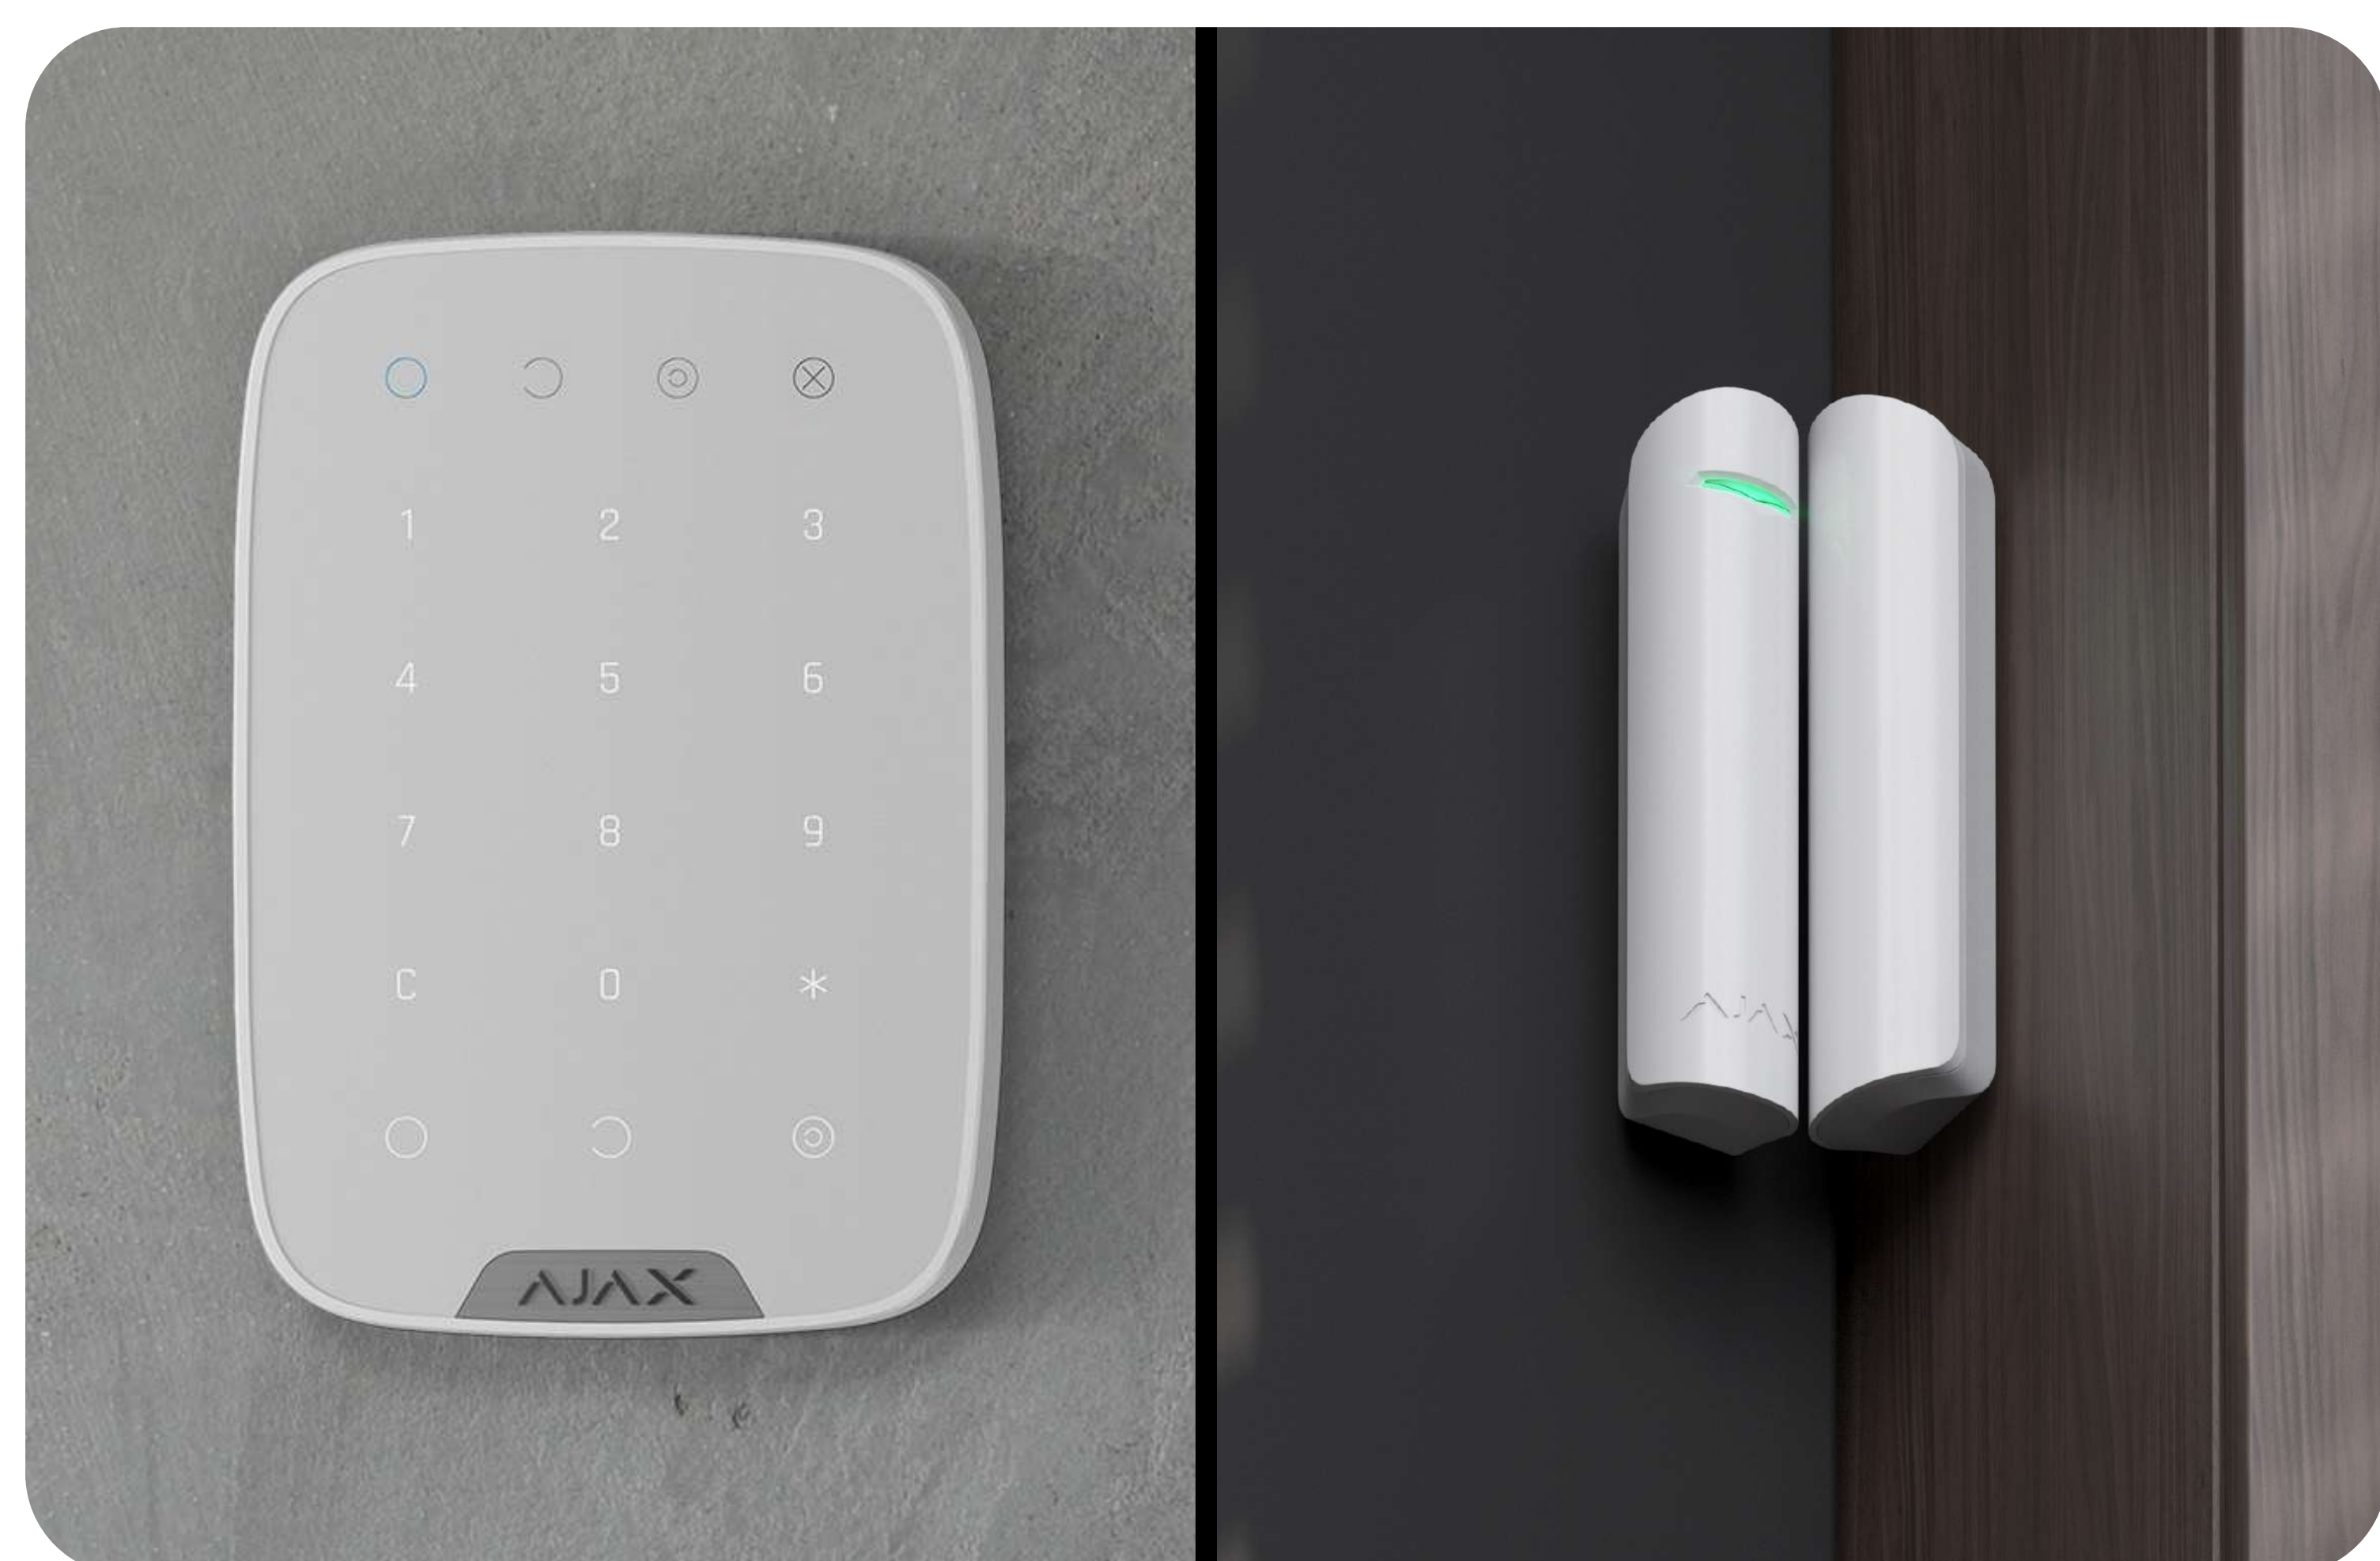



Jeweller

технологія зв'язку



Jeweller — це радіопротокол, що забезпечує **швидкий та надійний двосторонній зв'язок** між хабом та пристроями системи. Протокол миттєво доставляє інформативні сповіщення про тривоги та події: охоронні компанії та користувачі точно знають, хто та коли змінив режим охорони або натиснув тривожну кнопку.

Jeweller підтримує **шифрування** та **автентифікацію** для захисту від підміни, а також **опитування пристроїв** для моніторингу їхніх станів. З дальністю бездротового зв'язку **до 1700 м**, Jeweller захищає об'єкти та забезпечує **найкращий досвід користування** як власникам систем, так і інженерам монтажу.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2)	Сумісність	Централі усі хаби Ajax Ретранслятори усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Зв'язок із хабом або ретранслятором	 Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Залежить від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт	Можливості	Індикація режиму охорони Пристрій активується і сенсорні кнопки підсвічуються, якщо доторкнутися до клавіатури, тому ввести код можна навіть у темряві. Натискання кнопок супроводжується звуковим сигналом

Зв'язок із хабом або ретранслятором Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод Період опитування 12 – 300 с Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax Захист від підміни Автентифікація пристрою	Можливості Коди до 200 персональних кодів По одному на користувача. Кількість користувачів залежить від моделі хаба. 1 загальний код Один код на клавіатуру Код під примусом до 200 персональних кодів По одному на користувача. Кількість користувачів залежить від моделі хаба. один загальний код на клавіатуру Кнопка «Функція» Тривожна кнопка Активує тривогу Вимкнення сигналу пожежних датчиків Глушить синхронну тривогу пожежних датчиків Захист від добирання коду Клавіатура блокується на 3-180 хвилин, якщо неправильний код введений 3 рази поспіль протягом однієї хвилини. Час блокування налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax
---	---

Живлення	Елемент живлення 4 батареї AAA Попередньо встановлені Термін роботи від батарей до 2 років	Встановлення	Діапазон робочих температур від −10°C до +40°C Допустима вологість до 75%
Корпус	Кольори білий, чорний Розміри 150 × 103 × 14 мм Вага 197 г Тампер проти злому	Комплектація	KeyPad Jeweller 4 батареї AAA Попередньо встановлені Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція