


Полимерный подвесной изолятор PSI 15 CC

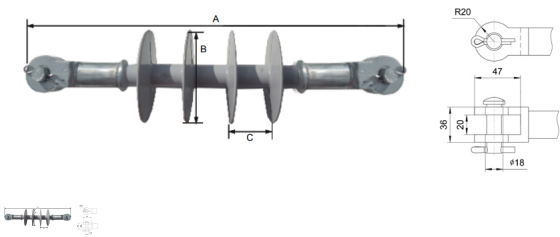

Предназначен для анкерного или подвесного крепления провода

Описание

Полимерные изоляторы, по сравнению с фарфоровыми и стеклянными имеют ряд преимуществ:

- большее значение разрядного напряжения грозового импульса;
- большая продольная разрушающая нагрузка;
- меньшая масса изоляторов;
- простота монтажа;
- устойчивость к механическим повреждениям;
- низкий уровень радиопомех;
- высокие разрядные характеристики в условиях загрязнения.

Конструкция:

- стеклоэпоксидный стержень, обладающий высокой механической прочностью;
- защитная оболочка из силикона;
- металлические оконцеватели, закрепленные на стержне методом опрессовки. На изоляторе PSI 15 CC предусмотрена возможность установки защитного аппарата (ЗА) типа AZIC

Тип	Номинальное напряжение, кВ		А, мм		В, мм		С, мм		Выдерживаемое напряжение, кВ			Мин. разруш. нагрузка при растяжении, кН	Масса, кг
									В сухом состоянии (50 Гц)	Под дождем (50 Гц)	Напряжение полного грозового импульса, кВ		
Длина пути утечки, мм													
PSI 15 CC	15	440	373	98	35	70	60	141	70	1,34			