



Опис


Світлодіодні світильники F66-5540-V22 призначені для внутрішнього освітлення приміщень з підвісними стелями типу Armstrong. Для монтажу до стелі чи стіни використовуються монтажні рамки.

Рекомендований для приміщень з висотою стелі більше 3-х метрів.

Світильники відповідають ТУ У 27.4-13317508-012:2014, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання та Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Технічні характеристики

Світловий потік	5500 лм
Колірна температура	4000 К
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)	>80
Коефіцієнт пульсацій	не більше 2%
Коефіцієнт потужності, не менше	0,90
Потужність	41 Вт
Напруга	220 В (175 В-276 В)
Діапазон робочих температур	від -10°C до +50°C
Термін служби, не менше	50 000 годин
Тип розсіювача	матовий
Ступінь захисту	IP54
Габаритні розміри (з драйвером)	595x595x45 мм
Інсталяційні розміри	600x600 мм
Маса	1,9 кг

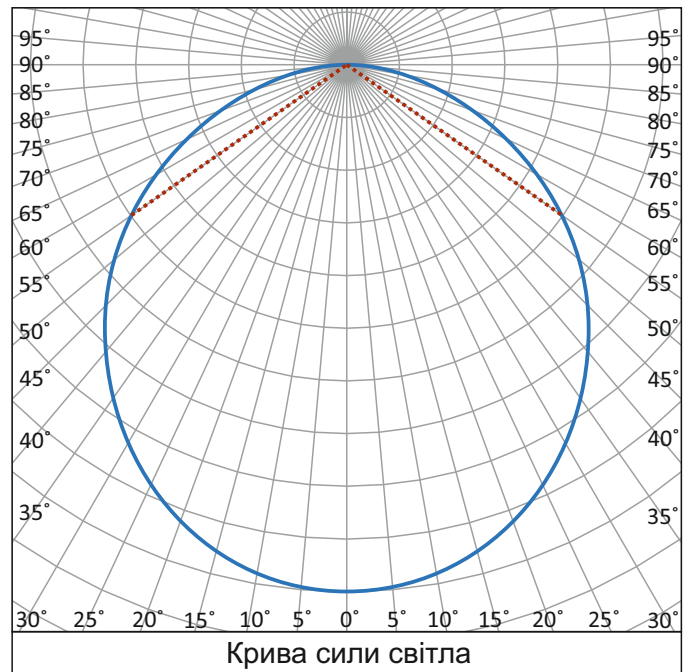

Переваги

- Економія електроенергії
- Відсутність мерехтіння світла
- Великий термін експлуатації
- Довговічність, стабільність світлового потоку
- Не потребує обслуговування
- Не потребує спеціальної утилізації
- Герметичний корпус запобігає потраплянню пилу та комах у світильники та забезпечує захист від бризок води
- Стійкість до перепадів напруги
- 5 років гарантії

Застосування

- Демонстраційні зали
- Торговельні зали
- Офіси з високими стелями
- Конференц-зали
- Склади

Енергоефективність



134 лм/Вт

Виробник зберігає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу, які не призводять до погіршення заявлених характеристик, без попереднього повідомлення. Актуальна технічна інформація опублікована на сайті www.vtnled.com.