



Продуктова лінійка Baseline

CombiProtect Jeweller

Бездротовий комбінований датчик руху і розбиття скла.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Виявлення руху

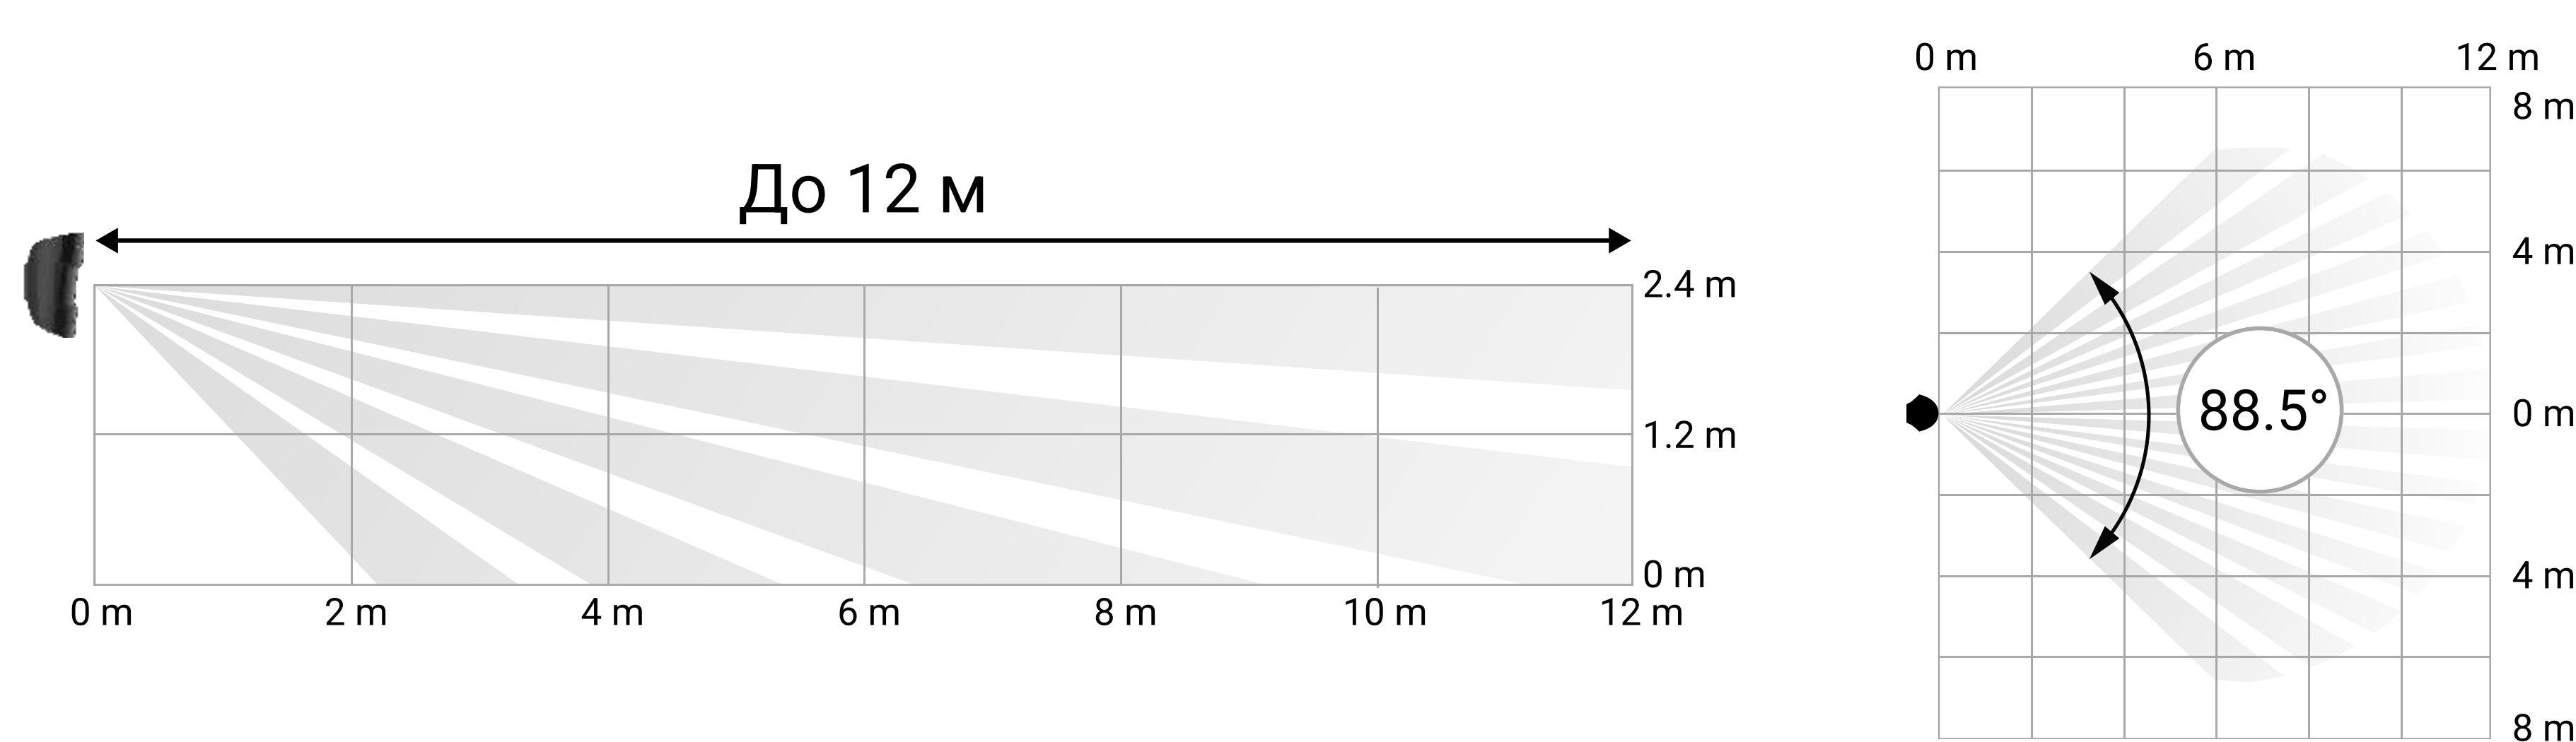


- Алгоритм SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація
- Імунітет до тварин



Виявлення розбиття скла

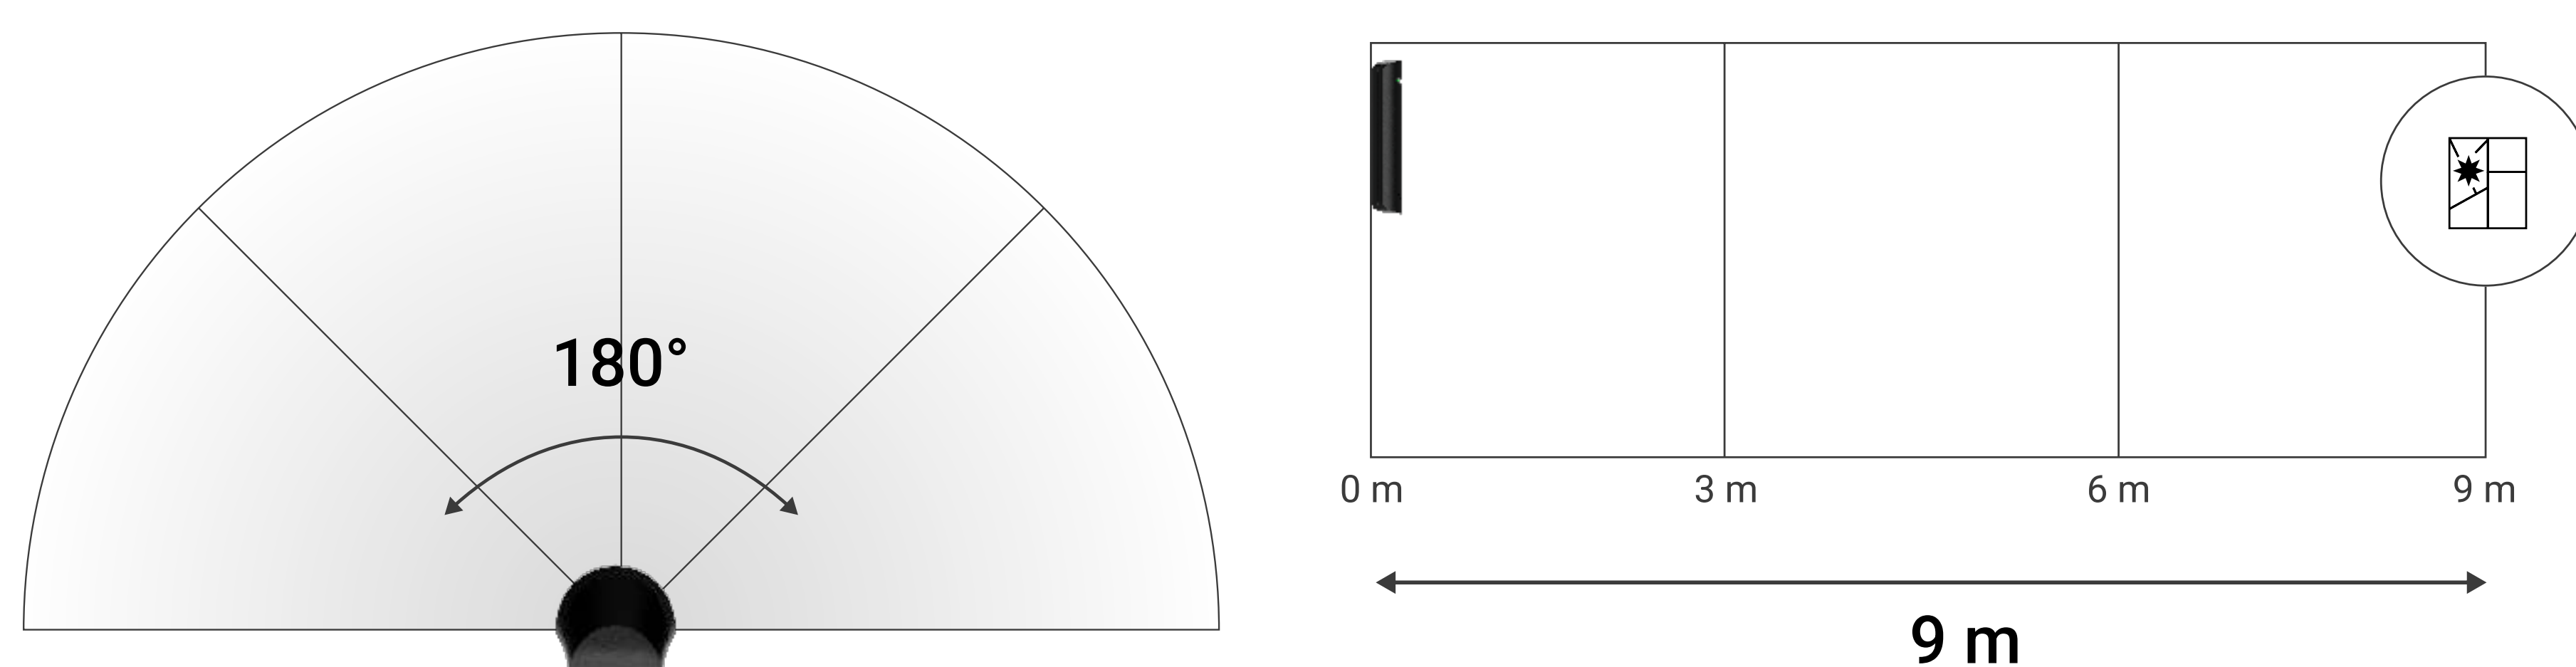


- Алгоритм DualTone для двофакторної верифікації розбиття скла: за низьких та високих частот
- Фільтр хибних тривог, спричинених гавкотом собак або звуком вантажівок, що проїжджають повз



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1200 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування та автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Висока автономність

- До 5 років роботи
- Попередньо встановлена змінювана батарея
- Попередження про низький заряд



Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування у застосунках
- Зручний монтаж та обслуговування

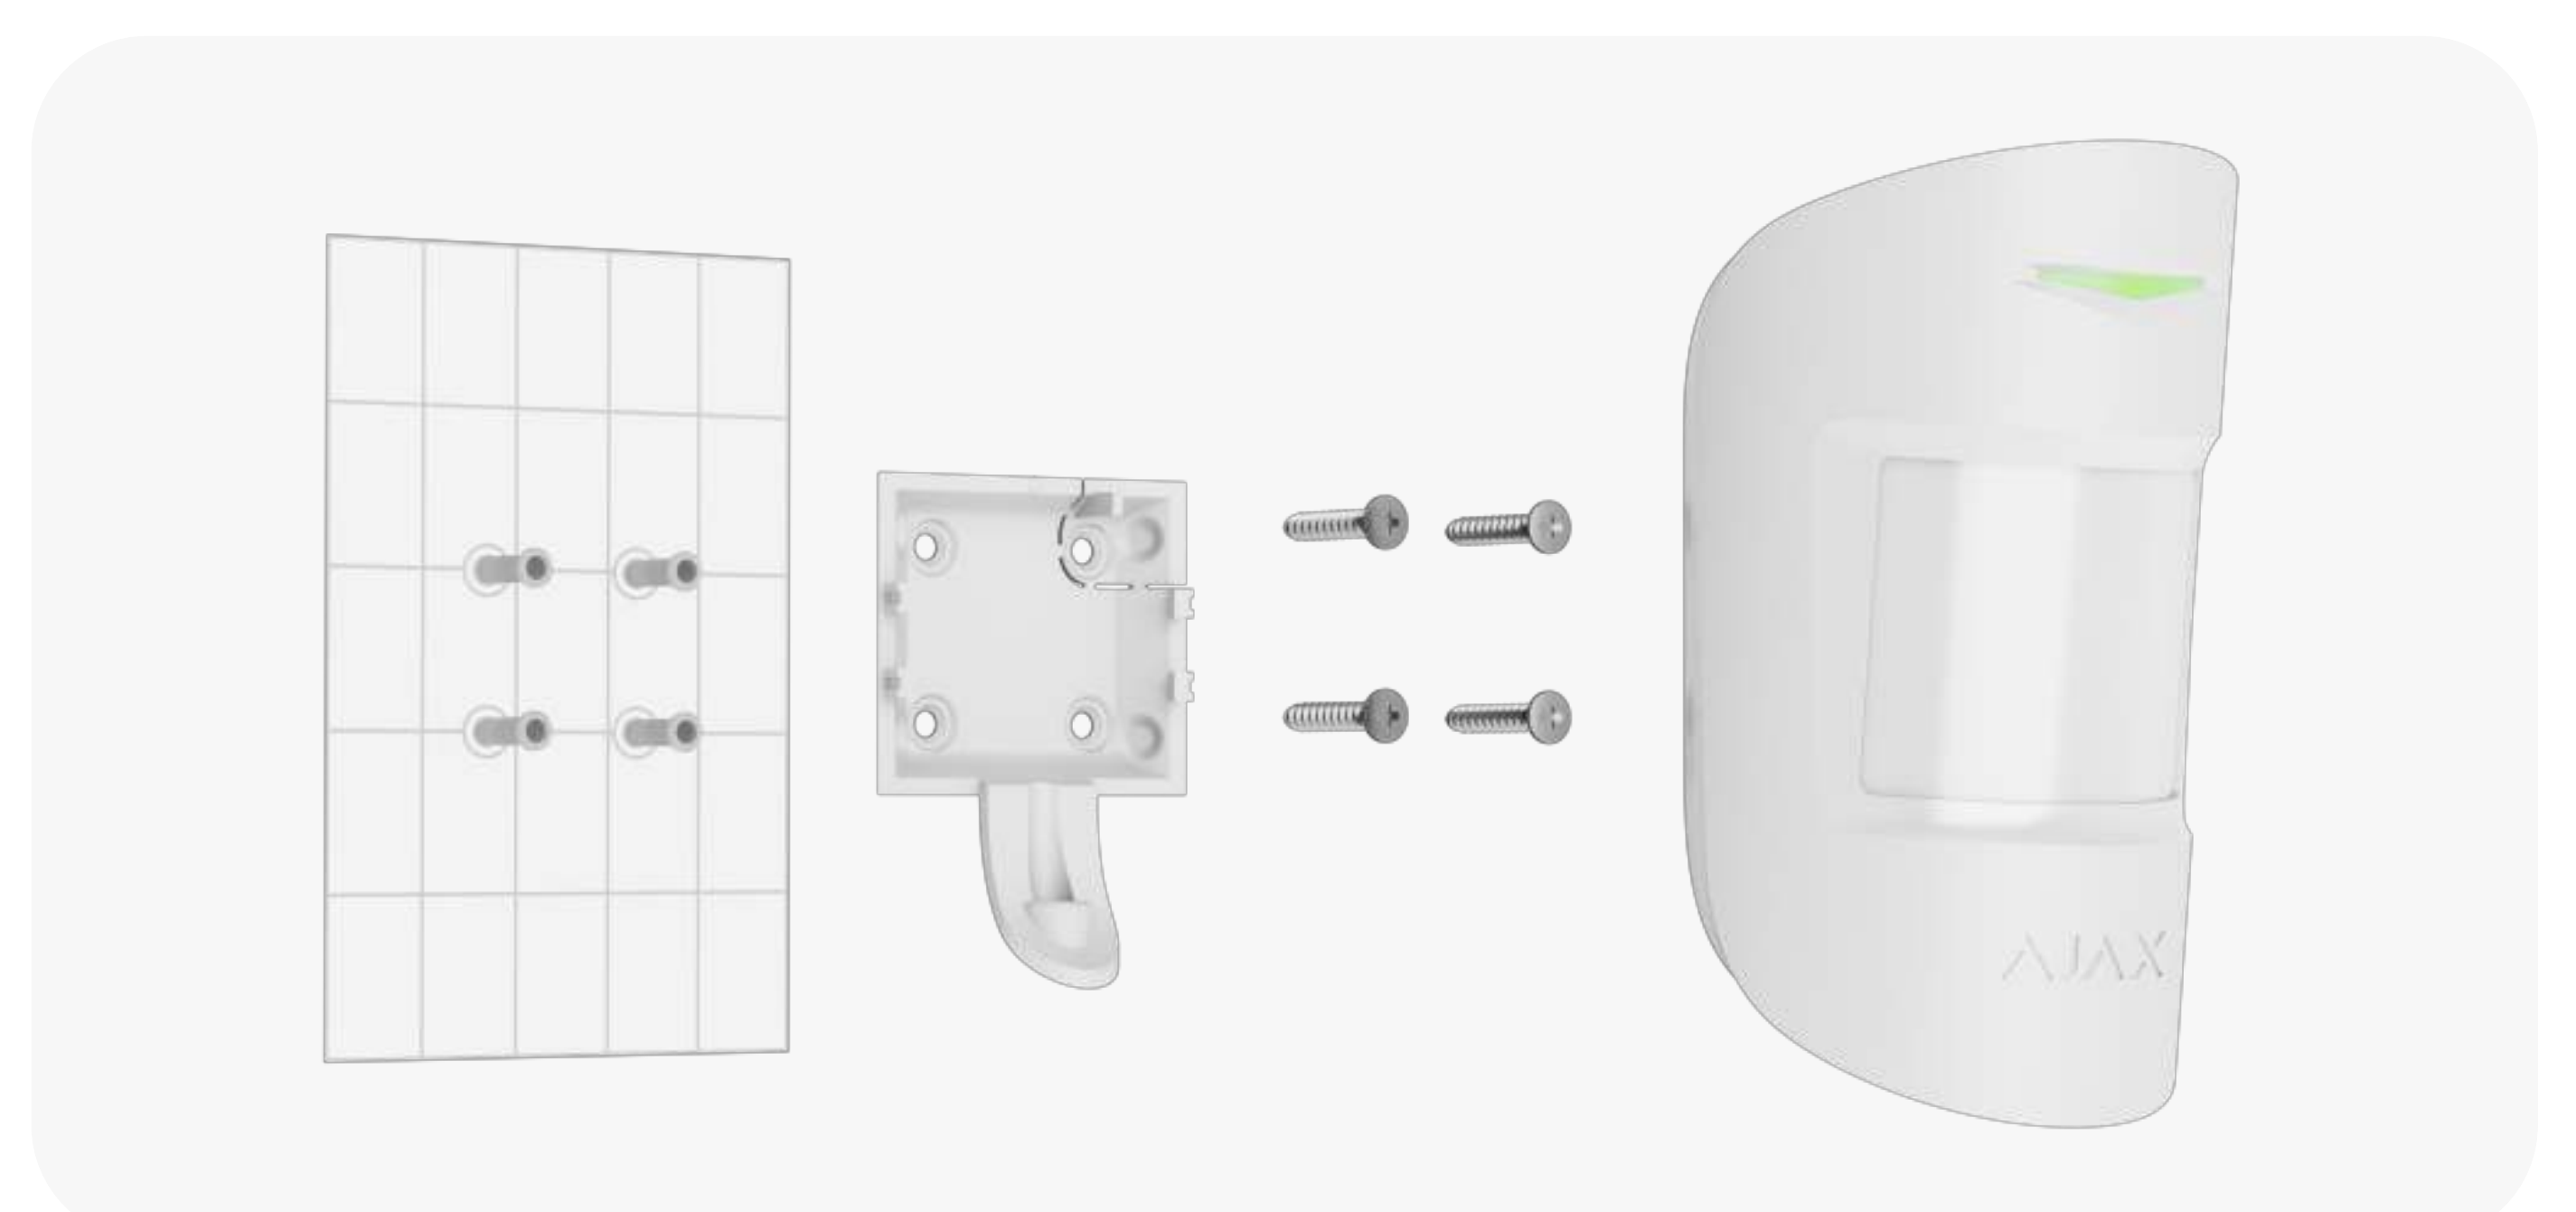

Відповідність стандартам EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 Сумісність Хаби Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX, ReX 2	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу. Дальність зв'язку Jeweller до 1300 м За відсутності перешкод.	Виявлення руху Чутливий елемент 1 ІЧ сенсор Дальність виявлення до 12 м Кут виявлення горизонтальний — 88,5° Імунітет до тварин вага: до 20 кг висота: до 50 см	Виявлення розбиття скла Чутливий елемент 1 електретний мікрофон Дальність виявлення розбиття скла до 9 м Горизонтальний кут виявлення розбиття скла 180°
Живлення Елемент живлення 1 батарея CR123A Попередньо встановлена. Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочих температур від –10°C до +40°C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий чорний Розміри 110 × 65 × 50 мм Вага 92 г	Комплектація CombiProtect Jeweller 1 батарея CR123A (попередньо встановлена) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом
або посиланням:
support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems