



Продуктова лінійка Baseline



Hub Plus Jeweller

Централь з підтримкою бездротових пристроїв Ajax



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

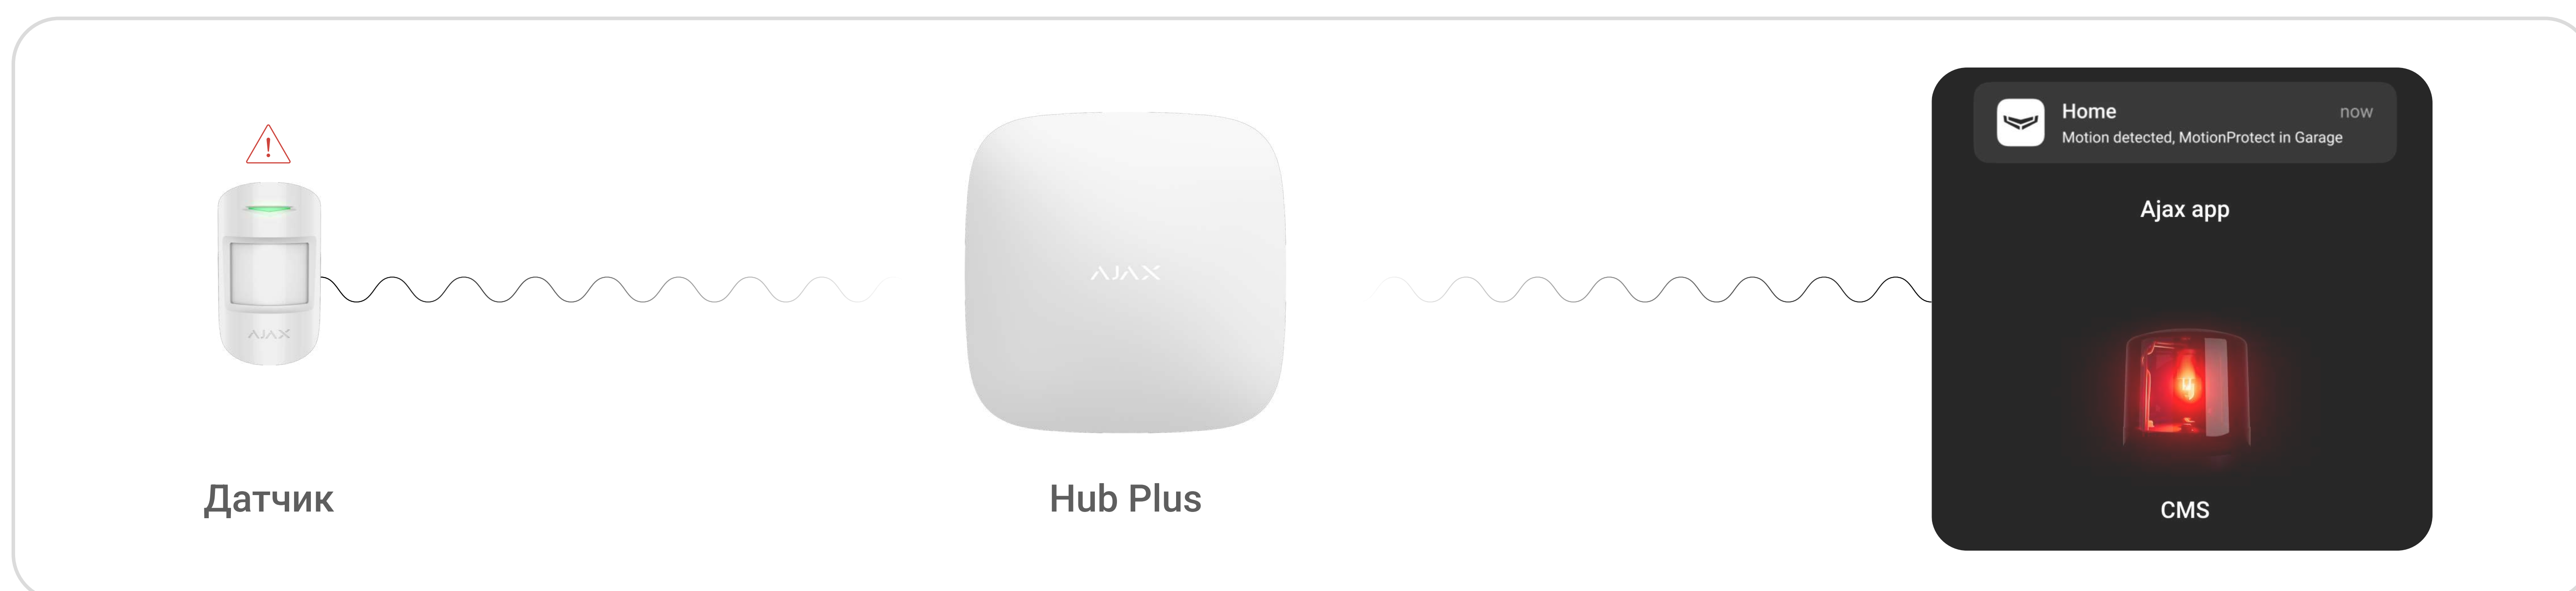

Jeweller


технологія зв'язку

- До 2000 м радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Автоматичне регулювання рівня радіосигналу для зменшення перешкод та енергоспоживання пристроїв
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристроїв



Завжди на зв'язку

- 4 канали зв'язку: Ethernet, Wi-Fi та 2 SIM-карти з підтримкою 3G/2G
- Канали зв'язку працюють паралельно — перемикання миттєве
- Аптайм сервера Ajax Cloud — 99,99%¹




Можливості

- До 100 пристроїв Ajax у системі
- До 32 сценаріїв автоматизації
- До 25 камер і відеореєстраторів²



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Сповіщення про глушіння
- Виявлення втрати зв'язку з пристроями за 36 секунд³
- До 16 годин роботи від резервного акумулятора за втрати живлення⁴



Швидке встановлення і налаштування

- Підключення до застосунків Ajax через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунках
- Зручний монтаж та заміна

Відповідність стандартам PD 6662:2017 EN 50131 (Grade 2)	Зв’язок з пристроями Ajax Технологія зв'язку Jeweller Дальність зв'язку до 2000 м за відсутності перешкод Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Двосторонній зв'язок між хабом і під'єднаними пристроями	Пристрої До 100 бездротових пристроїв Ajax Зокрема, до 5 ретрансляторів і до 10 сирен	Можливості 50 користувачів 32 сценарії автоматизації 25 камер і відеореєстраторів ² 9 охоронних груп 50 кімнат
Додаткові можливості Оновлення по повітрю Дистанційне налаштування і тестування в застосунках Типи сповіщень: SMS, дзвінки та пуш-сповіщення	Підключення до ПЦС SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Інші пропрієтарні протоколи	Канали зв'язку Ethernet, Wi-Fi та дві SIM-карти: 2G GSM900/DCS1800 (B3/B8) 3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)	Живлення Основний блок живлення 100–240 В, 50/60 Гц Резервне живлення Вбудований резервний акумулятор Li-Ion 2 А·год До 16 годин автономної роботи на випадок втрати живлення ⁴
Встановлення Діапазон робочих температур від –10 °С до +40 °С Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 163 × 163 × 36 мм Вага 350 г Тривога тампера	Комплектація Hub Plus Jeweller Кріпильна панель SmartBracket Кабель живлення Кабель Ethernet Монтажний комплект SIM-карти (залежно від країни продажу) Коротка інструкція	

1 — у 2023 році.

2 — сторонніх камер і відеореєстраторів.

3 — залежить від налаштувань.

4 — коли працює тільки GSM.